

PLANCHERS D'ÉTANCHÉITÉ BLITZ

Layher® 

Plus de possibilités. Le système d'échafaudage.

Zones de compensations ne sont souvent pas joint simple et soigné. Les planchers d'étanchéité offrent une étanchéité bien, rapide et sécurisée de ces étages.

Planchers d'étanchéité coin pour échafaudage circulaire en application-U, 0.73 m

Sans plinthe et la solution bien pour les échafaudages circulaire.

Avantages caractéristiques du produit :

- Pas de risque de trébucher avec planches lâches
- Réduction du temps de montage
- Pas de collision de plinthes
- Jusqu'à la classe de charge 3
- Utiliser en 0.73 m zone jusqu'à un maximum de 30°
- Utilisation dans échafaudage Blitz et utilisation limitée dans système Allround



Planchers d'étanchéité coin, no.d'article 3868.000

Plancher d'étanchéité Blitz pour zone de mesure, application-U :

Zones de compensations d'une longueur allant jusqu'à 0,5 m doivent pouvoir être fermé avec un planche d'étanchéité dans la zone de compensation.


Avantages caractéristiques du produit :

- Convient pour des zones de compensation jusqu'à 0.5 m
- Protégé contre arraché par l'image suivante ou par un joint de sécurisé séparé
- Pas de risque de trébucher avec planches lâches
- Pas de collision de plinthes
- Jusqu'à la classe de charge 3
- Utiliser en 0.73 m et 1.09 m zones
- Utilisation dans échafaudage Blitz et Allround

Planchers d'étanchéité zones de compensations no.d'article 3868.032



Planchers d'étanchéité zones de compensations no.d'article 3868.061

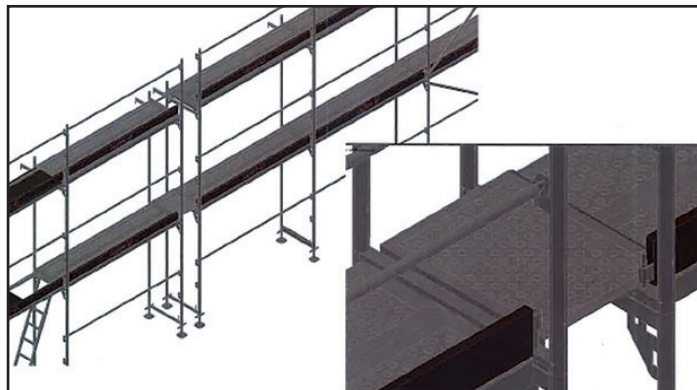

| | | | |
|-----------------|--|-----------------|---------|
| 3868/000 | Planchers d'étanchéité coin, sans plinthe | 0.73 m jusq 30° | 8.5 kg |
| 3868/032 | Planchers d'étanchéité pour zone de mesure, sans plinthe | 0.32 m x 0.50 m | 7.2 kg |
| 3868/061 | Planchers d'étanchéité pour zone de mesure, sans plinthe | 0.61 m x 0.50 m | 13.8 kg |

DOC0212 04-2024