

# COMPACTE PLAT DAK- RAND BEVEILIGING

Layher® 

Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

De Layher compacte dakrandbeveiliging is gemaakt om het risico van vallen vanaf een plat dak tijdens het uitvoeren van werkzaamheden te voorkomen. Het is zo gemaakt dat het zo min mogelijk ruimte op een dak inneemt. De ruimte is slechts een strook van 0.80 m, zodat het dak maximaal benut kan worden voor het plaatsen van zonnepanelen of andere installaties. Het voldoet bij correcte plaatsing en gebruik aan de eisen voor een randbeveiliging op een plat dak EN13374 Class A (max. 10 graden helling).


Als leuning kunnen dubbele of enkele leuning van de Layher rolsteigers en van Blitz toegepast worden of naar wens de aluminium- of stalen Allroundliggers (LW) tot 3.07 m. Allroundliggers en rolsteigerleuning kunnen gecombineerd worden.

## VOORDELEN COMPACTE PLAT DAKRANDBEVEILIGING:


- ▶ Compacte dakrand (slechts een 0.80 m strook dakruimte).
- ▶ Snel en makkelijke montage, maatvast en geen bijstelling.
- ▶ Bestaande Layher aluminium- en stalen Allroundliggers (LW), Layher Blitzleuning en Layher rolsteigerleuning toepasbaar.




Compacte plat dakrandbeveiliging gemonteerd met rolsteigerleuning.

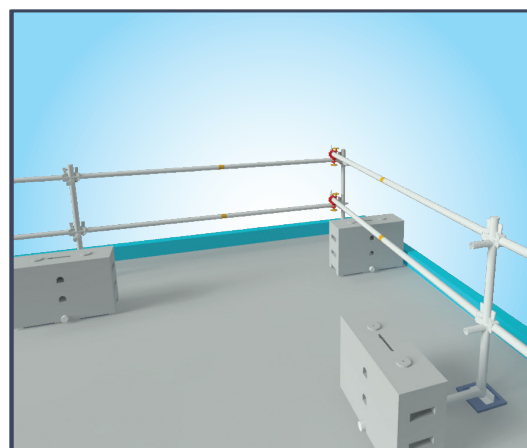

Compacte plat dakrandbeveiliging gemonteerd met Allroundliggers.

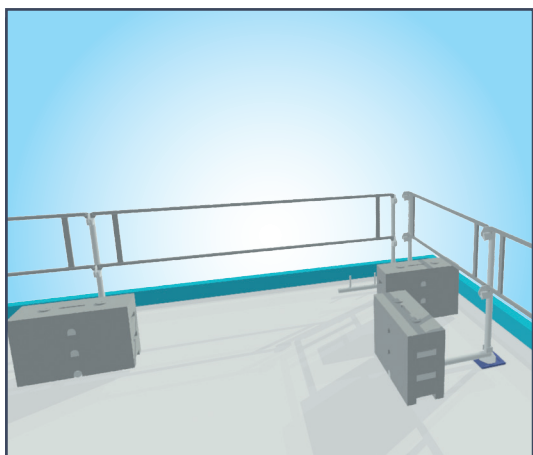


Compacte plat dakrandbeveiliging gemonteerd met Blitz-dubbele leuning.

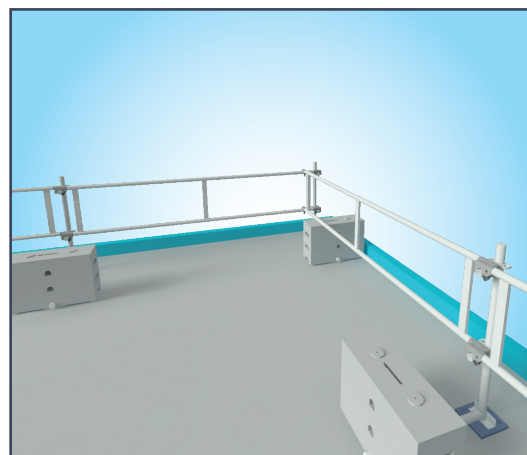

Compacte plat dakrandbeveiliging gemonteerd met rolsteigerleuning.



# ONDERDELEN: ROLSTEIGER EN ALLROUND

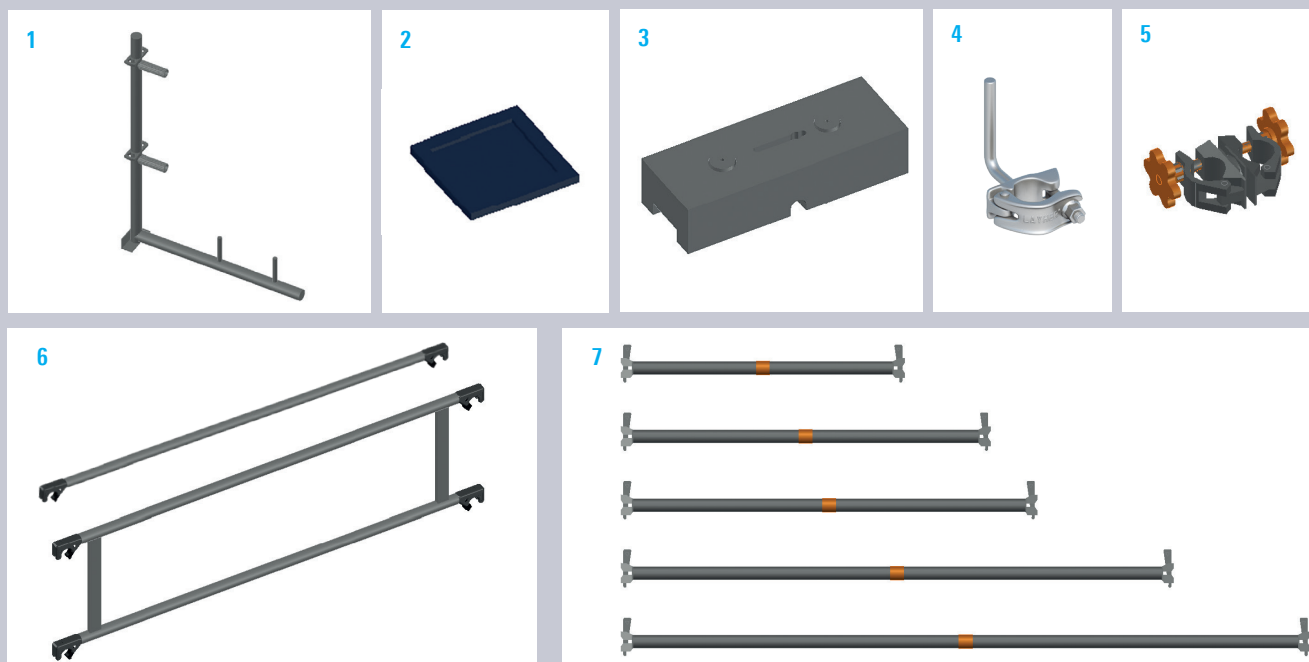


Pos.	Omschrijving	Afmetingen L/H x B [m]	Gewicht ca. [kg]	Artikelnummer
1	Baluster compacte dakrandbeveiliging AR RS		2,8	9830/000
2	Rubber onderlegslof (zwart/blauw)*		0,4	9810/013
3	Ballastblokken kunststof		21,2	2666/060
4	Kantplankkoppeling		1,0	4708/022
<b>VOOR PASVAKKEN EN NOKOVERGANGEN:</b>				
5	Draaikoppeling met 2 wartelmoeren		1,7	9800/004
<b>BIJ GEBRUIK LAYHER ROLSTEIGER ENKELE/DUBBELE LEUNINGEN:</b>				
6	Enkele leuning 1.80 m	1,80	2,3	1205/180
6	Enkele leuning 2.85 m	2,85	3,6	1205/285
6	Dubbele leuning 1.80 m	1,80	5,8	1206/180
6	Dubbele leuning 2.85 m	2,85	8,0	1206/285
<b>BIJ GEBRUIK LAYHER ALLROUNDLIIGERS ALS LEUNINGEN:</b>				
7	Allround ligger LW	1,09	4,0	2601/109
		1,40	5,0	2601/140
		1,57	5,5	2601/157
		2,07	7,0	2601/207
		2,57	8,7	2601/257
		3,07	10,1	2601/307
7	Allround ligger aluminium	1,09	2,8	3201/109
		1,40	3,7	3201/140
		1,57	4,0	3201/157
		2,07	4,5	3201/207
		2,57	4,9	3201/257
		3,07	5,5	3201/307

Voorraadartikel Op aanvraag

*\*) Let op: Gebruik altijd een bescherming voor het dak met een zo groot mogelijke wrijving.*

Prijzen op aanvraag.

# ONDERDELEN: BLITZ

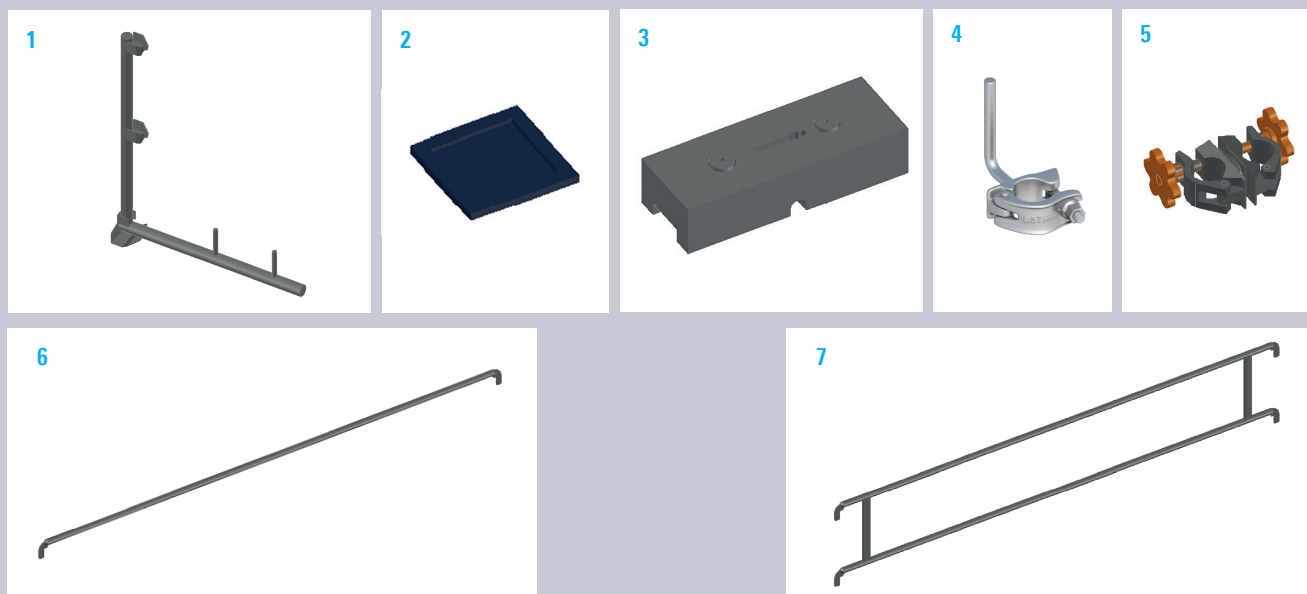

Pos.	Omschrijving	Afmetingen L/H x B [m]	Gewicht ca. [kg]	Artikelnummer
1	Baluster compacte dakrandbeveiliging Blitz		2,8	9830/002
2	Rubber onderlegslof (zwart/blauw)*		0,4	9810/013
3	Ballastblokken kunststof		21,2	2666/060
4	Kantplankkoppeling		1,0	4708/022
<b>VOOR PASVAKKEN EN NOKOVERGANGEN:</b>				
5	Draaikoppeling met 2 wartelmoeren		1,7	9800/004
<b>BIJ GEBRUIK LAYHER BLITZ ENKELE/DUBBELE LEUNINGEN:</b>				
6	Blitz enkele leuning	1,09	2,0	1724/109
		1,57	2,9	1725/157
		2,07	3,8	1725/207
		2,57	4,7	1725/257
		3,07	5,6	1725/307
7	Blitz dubbele leuning	1,09	6,1	0701/177
		1,57	7,9	1728/157
		2,07	10,5	1728/207
		2,57	12,4	1728/257
		3,07	14,4	1728/307
7	Blitz dubbele leuning aluminium	1,57	3,5	1732/157
		2,07	4,6	1732/207
		2,57	5,8	1732/257
		3,07	6,7	1732/307

Voorraadartikel Op aanvraag

\*) Let op: Gebruik altijd een bescherming voor het dak met een zo groot mogelijke wrijving.

Prijzen op aanvraag.