

GARDE-CORPS DE MONTAGE EN ALUMINIUM

Layher® 

Plus de possibilités. Le système d'échafaudage.





Echafaudages sûrs grâce aux garde-corps de montage de Layher



Pour éviter les glissades et les chutes pendant le montage, le démontage ou l'adaptation d'un échafaudage, Layher a développé des garde-corps de montage en aluminium. Grâce à ce moyen de protection collectif on peut réaliser de manière simple un lieu de travail sûr sur l'étage supérieur de l'échafaudage.

Le garde-corps de montage de Layher se compose de deux éléments de base en aluminium : le balustre de montage Layher et le garde-corps de montage réglable. Ce garde-corps de montage réglable est monté à partir de la surface de plancher (protégée) sous-jacente.

Ce garde-corps de montage est applicable aussi bien en système Allround Layher qu'en Blitz système Layher. Bien entendu, les garde-corps de montage peuvent être utilisés dans plusieurs surfaces de plancher adjacentes.

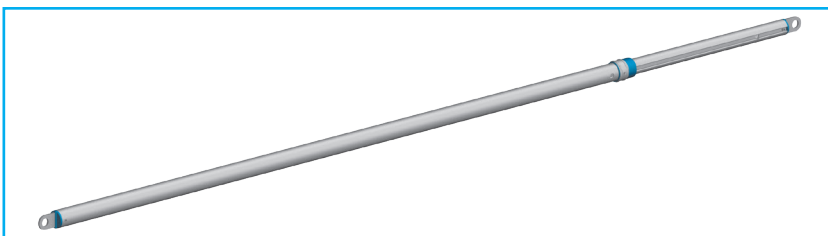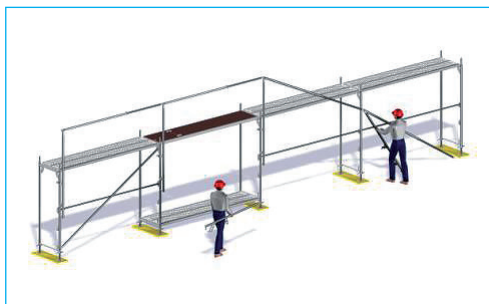


Art.no. 4030/307 Garde-corps de montage T19, réglable.

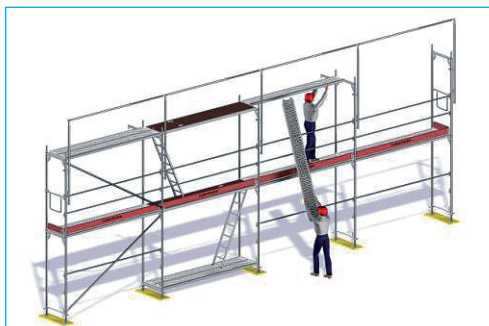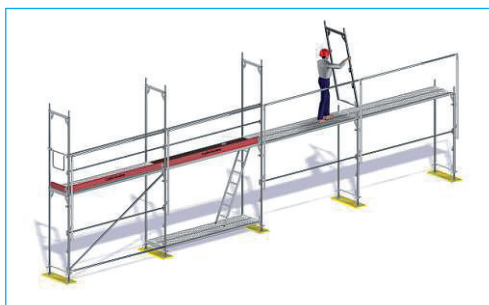


Grâce aux garde-corps de montage on peut réaliser de manière simple un lieu de travail sûr sur l'étage supérieur d'un échafaudage. (Exemple images montage système Layher Blitz).

Art.no. 4031/003
Balustre de montage T19
avec 2 goupilles pour
double garde-corps.

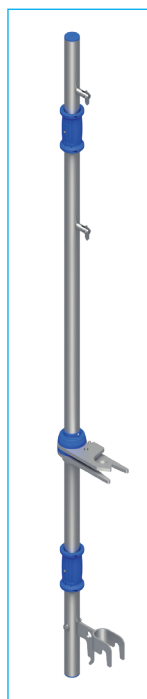

Art.no. 4031/000
Garde-corps
d'extrémité

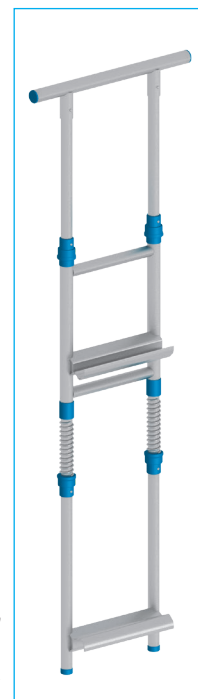

| | | |
|-----------------|---|--------|
| 4031/003 | Balustre de montage-T19, aluminium avec 2 goupilles pour double garde-corps | 6.0 kg |
| 4030/207 | Garde-corps de montage T19, aluminium 1.57 - 2.07 m, réglable | 3.2 kg |
| 4030/307 | Garde-corps de montage T19, aluminium 2.00 - 3.07 m, réglable | 3.7 kg |
| 4031/000 | Garde-corps d'extrémité, aluminium | 9.8 kg |