

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS LAYHER HAUTEURS DE CONSTRUCTION



LISTE DE PRIX UNI STANDARD 285X75



Hauteurs
de construction

Edition 04-2024
DOC0034

Conforme à la norme
NEN/NBN EN
1004-1:2020

Prix nets hors TVA.
Sous réserve des
changements
des prix.

Conforme à la norme
**NEN/NBN EN
1004-1:2020**



LAYHER UNI STANDARD

L'échafaudage roulant Layher Standard est idéal pour les travaux nécessitant peu d'outils. Avec relativement peu de pièces, un échafaudage robuste et particulièrement sûr sera érigé en peu de temps.

- Dimensions: longueur x largeur 285 x 75 cm.
- Galets fortes qui se tiennent sous les supports en position freinée pour une meilleure stabilité.
- Fourni en standard avec un plancher tous les 2 mètres et avec les mains courantes de la hanche et du genou tout autour.
- Conforme à toutes les exigences légales.

Chiffrage : EN 1004 3 - 7,50 / 11,50 D

Afin de satisfaire aux exigences d'un (dé)montage sécurisé des échafaudages roulants, Layher a développé la méthode de montage P2 :

- ▶ Utilisez les crochets de montage (P2) spécialement conçus
- ▶ Plates-formes tous les 2 m
- ▶ Sécurité de montage grâce aux garde-corps montés à l'avance



Avec des plates-formes tous les 2 m et l'utilisation de crochets de montage P2, les garde-fous à hauteur de hanche peuvent déjà être placés à un niveau inférieur. En accédant à la plates-forme supérieure, une protection latérale est garantie alentour. Voir les instructions d'assemblage de P2 prolongées.

P2 Crochets de montage (2 PCs)


Art.no. 1300/010 1,2 kg 2 ex. € 38,81



P2 crochets de montage

Echelon de base aluminium Uni 0.30 m

Art.no. 1344/002 2,9 kg € 54,15



Echelon de base aluminium Uni 0,30 m

La méthode de montage P2 peut être utilisée pour les échafaudages UNI BASIC, UNI COMPACT, UNI STANDAARD et UNI LARGE et dans les formes de construction précédents Kombi 180x75, Kombi 180x150, Uni 285x75 en Uni 285x150. Uni 285x75 en Uni 285x150.

Lest (ballast)

Appliquez le lest le plus bas possible et répartissez-le en diagonale sur les 4 tubes verticaux. Pour le lestage, voir les spécifications de lestage par type de construction.

Lest avec demi collier

Art.no. 1249/000 10 kg € 55,19



REMARQUE: Tous les prix sont des prix nets, aucun escompte appliqué.

STANDARD 350

ISOLÉ

Construction 1401101
2,85 x 0,75 m
Hauteur d'échafaudage 2,70 m



Hauteur de travail	3,50 m
Hauteur d'échafaudage	2,70 m
Hauteur de plancher	1,50 m

N° d'article	Description	Prix €	Poids kg	Nombre	Total €	Total kg
1359/200	Galet réglable 700 kg orange	73,97	6,8	4	295,88	27,2
1297/008	Cadre aluminium 75, 8 échelles	153,27	8,6	2	306,54	17,2
1442/285	Plancher avec trappe STANDARD/LARGE 2 griffes	232,90	21,6	1	232,90	21,6
1206/285	Double garde-corps STANDARD/LARGE	116,29	8,0	2	232,58	16,0
1439/285	Plinthe STANDARD/LARGE orange	33,02	5,6	2	66,04	11,2
1438/075	Plinthe de tête BASIC/STANDARD orange	19,37	1,6	2	38,74	3,2
Total STANDARD 350 ISOLÉ					1.172,68	96,4

Lest:

Pour assurer la stabilité conformément à la norme EN1004-1:2020, la quantité suivante de lest est nécessaire :

N° d'article	Description	Prix €	Poids kg	Nombre	Total €	Total kg
1249/000	Lest d'échafaudage roulant (Utilisation en intérieur)	55,19	10,0	4	220,76	40,0
1249/000	Lest d'échafaudage roulant (Utilisation en extérieur)	55,19	10,0	4	220,76	40,0

Charge maximale totale avec la charge de plancher de travail : 5,0 kN | 1,3 kN par galet

STANDARD 450

Construction 1401122

2,85 x 0,75 m

Hauteur d'échafaudage 3,70 m

ISOLÉ


MUR



Hauteur de travail 4,50 m

Hauteur d'échafaudage 3,70 m

Hauteur de plancher 2,50 m



N° d'article	Description	Prix €	Poids kg	Nombre	Total €	Total kg
1359/200	Galet réglable 700 kg orange	73,97	6,8	4	295,88	27,2
1297/008	Cadre aluminium 75, 8 echelles	153,27	8,6	2	306,54	17,2
1297/004	Cadre aluminium 75, 4 echelles	85,28	4,7	2	170,56	9,4
1205/285	Lisse/Garde-corps STANDARD/LARGE	42,58	3,6	6	255,48	21,6
1208/285	Diagonale STANDARD/LARGE 8 echelles	46,15	4,1	2	92,30	8,2
1442/285	Plancher avec trappe STANDARD/LARGE 2 griffes	232,90	21,6	1	232,90	21,6
1439/285	Plinthe STANDARD/LARGE orange	33,02	5,6	2	66,04	11,2
1438/075	Plinthe de tête BASIC/STANDARD orange	19,37	1,6	2	38,74	3,2
1248/260	Béquille pliable ajustable	127,66	8,5	2	255,32	17,0
4000/001	Goupille queue de cochon, rouge	0,98	0,15	4	3,92	0,6
1300/010	P2 Crochets de montage P2 (2 pcs) orange	38,81	1,2	1	38,81	1,2
Total STANDARD 450 MUR					1.756,49	138,4
1248/260	Béquille pliable ajustable	127,66	8,5	2	255,32	17,0
Total STANDARD 450 ISOLÉ					2.011,81	155,4

Charge maximale totale avec la charge de plancher de travail : 5,2 kN | 1,3 kN par galet

REMARQUE: Tous les prix sont des prix nets, aucun escompte applique.

STANDARD 550


Construction 1401123

2,85 x 0,75 m

Hauteur d'échafaudage 4,70 m

ISOLÉ


MUR

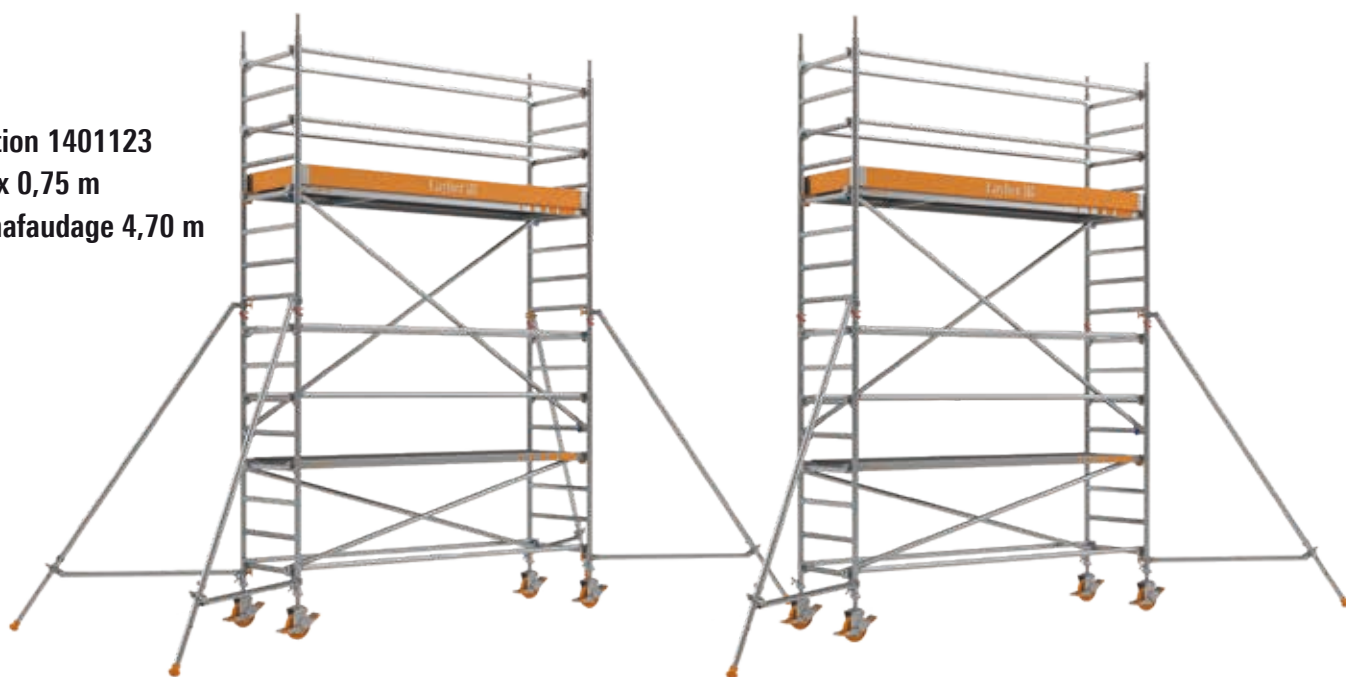

Hauteur de travail 5,50 m

Hauteur d'échafaudage 4,70 m

Hauteur de plancher 3,50 m



N° d'article	Description	Prix €	Poids kg	Nombre	Total €	Total kg
1359/200	Galet réglable 700 kg orange	73,97	6,8	4	295,88	27,2
1297/008	Cadre aluminium 75, 8 échelles	153,27	8,6	4	613,08	34,4
1205/285	Lisse/Garde-corps STANDARD/LARGE	42,58	3,6	10	425,80	36,0
1208/285	Diagonale STANDARD/LARGE 8 échelles	46,15	4,1	2	92,30	8,2
1208/295	Diagonale STANDARD/LARGE 4 échelles	43,23	3,7	2	86,46	7,5
1442/285	Plancher avec trappe STANDARD/LARGE 2 griffes	232,90	21,6	2	465,80	43,2
1439/285	Plinthe STANDARD/LARGE orange	33,02	5,6	2	66,04	11,2
1438/075	Plinthe de tête BASIC/STANDARD orange	19,37	1,6	2	38,74	3,2
1248/260	Béquille pliable ajustable	127,66	8,5	2	255,32	17,0
4000/001	Goupille queue de cochon, rouge	0,98	0,15	4	3,92	0,6
1300/010	P2 Crochets de montage P2 (2 pcs) orange	38,81	1,2	1	38,81	1,2
Total STANDARD 550 MUR					2.382,15	189,7
1248/260	Béquille pliable ajustable	127,66	8,5	2	255,32	17,0
Total STANDARD 550 ISOLÉ					2.637,47	206,7

Charge maximale totale avec la charge de plancher de travail : 7,6 kN | 1,9 kN par galet


REMARQUE: Tous les prix sont des prix nets, aucun escompte appliqué.

STANDARD 650

Construction 1401124
2,85 x 0,75 m
Hauteur d'échafaudage 5,70 m

ISOLÉ


MUR

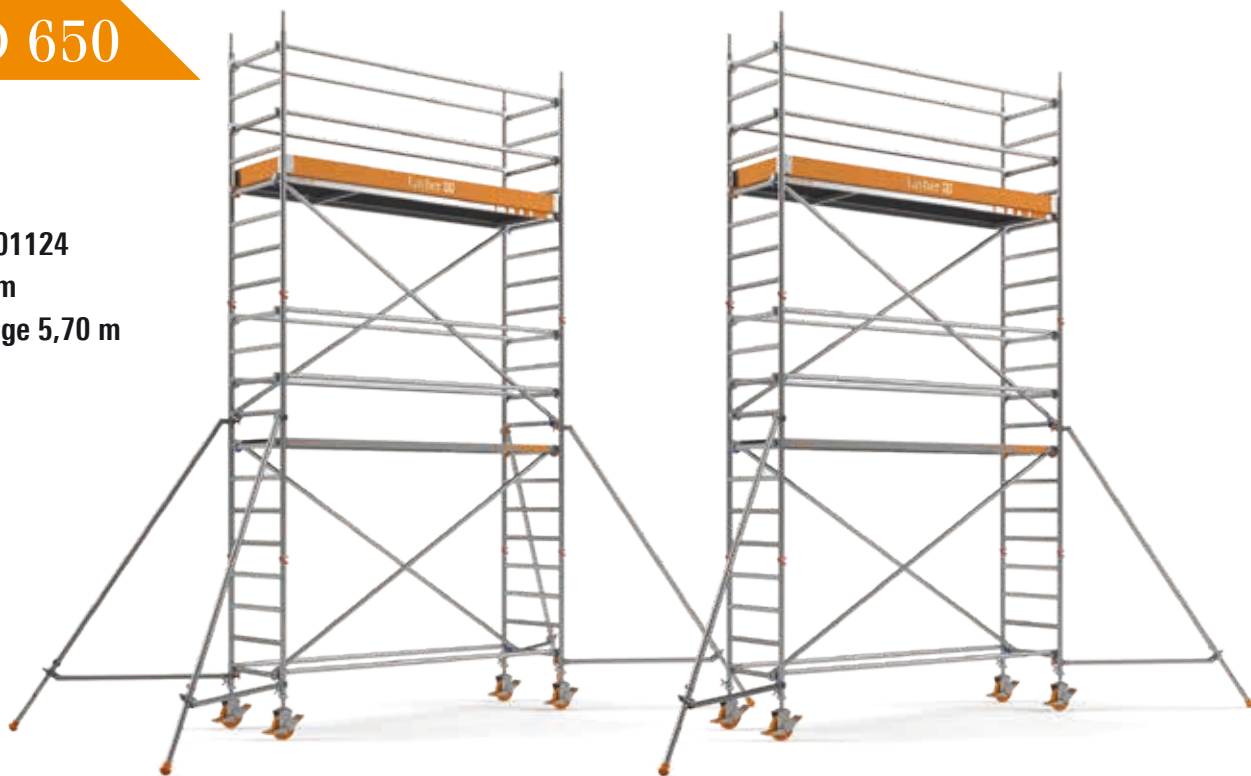

Hauteur de travail 6,50 m

Hauteur d'échafaudage 5,70 m

Hauteur de plancher 4,50 m



N° d'article	Description	Prix €	Poids kg	Nombre	Total €	Total kg
1359/200	Galet réglable 700 kg orange	73,97	6,8	4	295,88	27,2
1297/008	Cadre aluminium 75, 8 echelles	153,27	8,6	4	613,08	34,4
1297/004	Cadre aluminium 75, 4 echelles	85,28	4,7	2	170,56	9,4
1205/285	Lisse/Garde-corps STANDARD/LARGE	42,58	3,6	10	425,80	36,0
1208/285	Diagonale STANDARD/LARGE 8 echelles	46,15	4,1	4	184,60	16,4
1442/285	Plancher avec trappe STANDARD/LARGE 2 griffes	232,90	21,6	2	465,80	43,2
1439/285	Plinthe STANDARD/LARGE orange	33,02	5,6	2	66,04	11,2
1438/075	Plinthe de tête BASIC/STANDARD orange	19,37	1,6	2	38,74	3,2
1248/260	Béquille pliable ajustable	127,66	8,5	2	255,32	17,0
4000/001	Goupille queue de cochon, rouge	0,98	0,15	8	7,84	1,2
1300/010	P2 Crochets de montage P2 (2 pcs) orange	38,81	1,2	1	38,81	1,2
Total STANDARD 650 MUR					2.562,47	200,4
1248/260	Béquille pliable ajustable	127,66	8,5	2	255,32	17,0
Total STANDARD 650 ISOLÉ					2.817,79	217,4

Charge maximale totale avec la charge de plancher de travail : 7,7 kN | 1,9 kN par galet


REMARQUE: Tous les prix sont des prix nets, aucun escompte applique.

STANDARD 750

Construction 1401125
2,85 x 0,75 m
Hauteur d'échafaudage 6,70 m

ISOLÉ


MUR

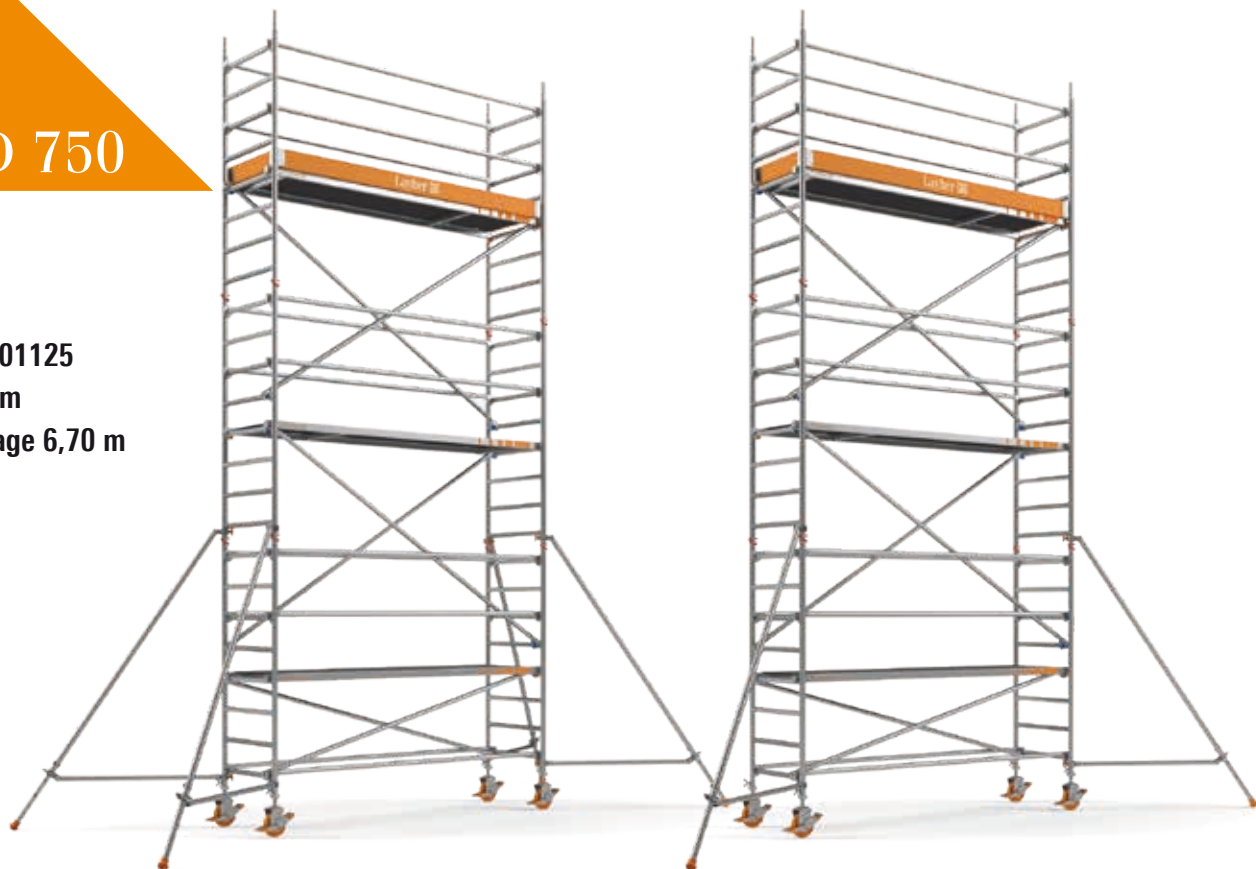

Hauteur de travail 7,50 m

Hauteur d'échafaudage 6,70 m

Hauteur de plancher 5,50 m



N° d'article	Description	Prix €	Poids kg	Nombre	Total €	Total kg
1359/200	Galet réglable 700 kg orange	73,97	6,8	4	295,88	27,2
1297/008	Cadre aluminium 75, 8 échelles	153,27	8,6	6	919,62	51,6
1205/285	Lisse/Garde-corps STANDARD/LARGE	42,58	3,6	14	596,12	50,4
1208/285	Diagonale STANDARD/LARGE 8 échelles	46,15	4,1	4	184,60	16,4
1208/295	Diagonale STANDARD/LARGE 4 échelles	43,23	3,7	2	86,46	7,5
1442/285	Plancher avec trappe STANDARD/LARGE 2 griffes	232,90	21,6	3	698,70	64,8
1439/285	Plinthe STANDARD/LARGE orange	33,02	5,6	2	66,04	11,2
1438/075	Plinthe de tête BASIC/STANDARD orange	19,37	1,6	2	38,74	3,2
1248/260	Béquille pliable ajustable	127,66	8,5	2	255,32	17,0
4000/001	Goupille queue de cochon, rouge	0,98	0,15	8	7,84	1,2
1300/010	P2 Crochets de montage P2 (2 pcs) orange	38,81	1,2	1	38,81	1,2
Total STANDARD 750 MUR					3.188,13	251,7
1248/260	Béquille pliable ajustable	127,66	8,5	2	255,32	17,0
Total STANDARD 750 ISOLÉ					3.443,45	268,7

Charge maximale totale avec la charge de plancher de travail : 8,2 kN | 2,1 kN par galet

REMARQUE: Tous les prix sont des prix nets, aucun escompte appliqué.

STANDARD 850

Construction 1401126
2,85 x 0,75 m
Hauteur d'échafaudage 7.70 m

ISOLÉ


MUR



Hauteur de travail 8,50 m

Hauteur d'échafaudage 7,70 m

Hauteur de plancher 6,50 m



N° d'article	Description	Prix €	Poids kg	Nombre	Total €	Total kg
1359/200	Galet réglable 700 kg orange	73,97	6,8	4	295,88	27,2
1297/008	Cadre aluminium 75, 8 echelles	153,27	8,6	6	919,62	51,6
1297/004	Cadre aluminium 75, 4 echelles	85,28	4,7	2	170,56	9,4
1205/285	Lisse/Garde-corps STANDARD/LARGE	42,58	3,6	14	596,12	50,4
1208/285	Diagonale STANDARD/LARGE 8 echelles	46,15	4,1	6	276,90	24,6
1442/285	Plancher avec trappe STANDARD/LARGE 2 griffes	232,90	21,6	3	698,70	64,8
1439/285	Plinthe STANDARD/LARGE orange	33,02	5,6	2	66,04	11,2
1438/075	Plinthe de tête BASIC/STANDARD orange	19,37	1,6	2	38,74	3,2
1248/260	Béquille pliable ajustable	127,66	8,5	2	255,32	17,0
4000/001	Goupille queue de cochon, rouge	0,98	0,15	12	11,76	1,8
1300/010	P2 Crochets de montage P2 (2 pcs) oranje	38,81	1,2	1	38,81	1,2
Total STANDARD 850 MUR					3.368,45	262,4
1248/260	Béquille pliable ajustable	127,66	8,5	2	255,32	17,0
Total STANDARD 850 ISOLÉ					3.623,77	279,4

Charge maximale totale avec la charge de plancher de travail : 8,3 kN | 2,1 kN par galet

REMARQUE: Tous les prix sont des prix nets, aucun escompte applique.

STANDARD 950

Construction 1401127
2,85 x 0,75 m
Hauteur d'échafaudage 8,70 m

ISOLÉ


MUR



Hauteur de travail 9,50 m

Hauteur d'échafaudage 8,70 m

Hauteur de plancher 7,50 m




N° d'article	Description	Prix €	Poids kg	Nombre	Total €	Total kg
1359/200	Galet réglable 700 kg orange	73,97	6,8	4	295,88	27,2
1297/008	Cadre aluminium 75, 8 échelles	153,27	8,6	8	1.226,16	68,8
1205/285	Lisse/Garde-corps STANDARD/LARGE	42,58	3,6	18	766,44	64,8
1208/285	Diagonale STANDARD/LARGE 8 échelles	46,15	4,1	6	276,90	24,6
1208/295	Diagonale STANDARD/LARGE 4 échelles	43,23	3,7	2	86,46	7,5
1442/285	Plancher avec trappe STANDARD/LARGE 2 griffes	232,90	21,6	4	931,60	86,4
1439/285	Plinthe STANDARD/LARGE orange	33,02	5,6	2	66,04	11,2
1438/075	Plinthe de tête BASIC/STANDARD orange	19,37	1,6	2	38,74	3,2
1248/260	Béquille pliable ajustable	127,66	8,5	2	255,32	17,0
4000/001	Goupille queue de cochon, rouge	0,98	0,15	12	11,76	1,8
1300/010	P2 Crochets de montage P2 (2 pcs) orange	38,81	1,2	1	38,81	1,2
Total STANDARD 950 MUR					3.994,11	313,7
1248/260	Béquille pliable ajustable	127,66	8,5	2	255,32	17,0
Total STANDARD 950 ISOLÉ					4.249,43	330,7

Charge maximale totale avec la charge de plancher de travail : 8,8 kN | 2,2 kN par galet

REMARQUE: Tous les prix sont des prix nets, aucun escompte appliqué.

ISOLÉ


MUR

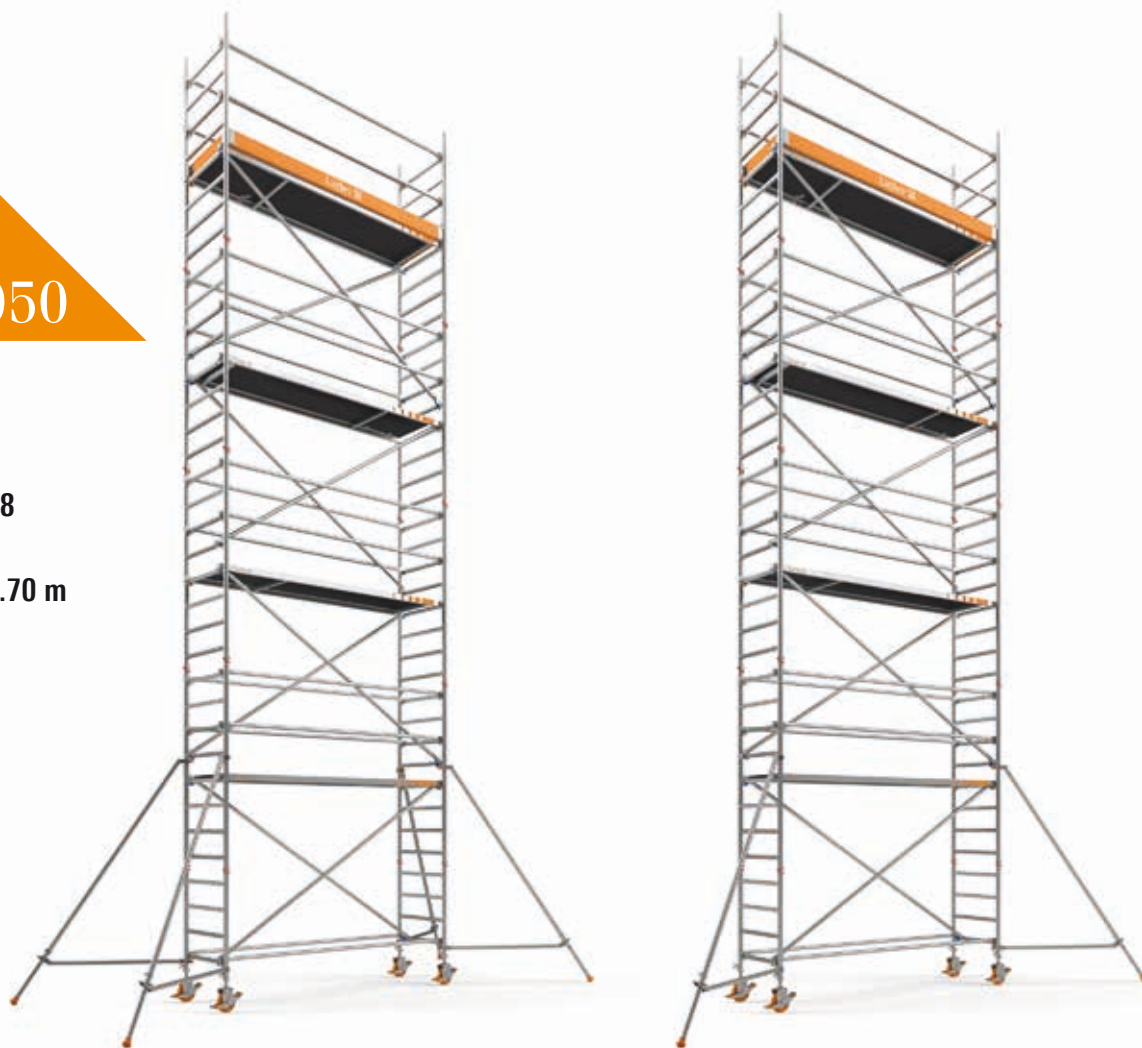

STANDARD 1050

Construction 1401128
2,85 x 0,75 m
Hauteur d'échafaudage 9.70 m

Hauteur de travail	10,50 m
Hauteur d'échafaudage	9,70 m
Hauteur de plancher	8,50 m



N° d'article	Description	Prix €	Poids kg	Nombre	Total €	Total kg
1359/200	Galet réglable 700 kg orange	73,97	6,8	4	295,88	27,2
1297/008	Cadre aluminium 75, 8 echelles	153,27	8,6	8	1.226,16	68,8
1297/004	Cadre aluminium 75, 4 echelles	85,28	4,7	2	170,56	9,4
1205/285	Lisse/Garde-corps STANDARD/LARGE	42,58	3,6	18	766,44	64,8
1208/285	Diagonale STANDARD/LARGE 8 echelles	46,15	4,1	8	369,20	32,8
1442/285	Plancher avec trappe STANDARD/LARGE 2 griffes	232,90	21,6	4	931,60	86,4
1439/285	Plinthe STANDARD/LARGE orange	33,02	5,6	2	66,04	11,2
1438/075	Plinthe de tête BASIC/STANDARD orange	19,37	1,6	2	38,74	3,2
1248/260	Béquille pliable ajustable	127,66	8,5	2	255,32	17,0
4000/001	Goupille queue de cochon, rouge	0,98	0,15	16	15,68	2,4
1300/010	P2 Crochets de montage P2 (2 pcs) orange	38,81	1,2	1	38,81	1,2
Total STANDARD 1050 MUR					4.174,43	324,4
1248/260	Béquille pliable ajustable	127,66	8,5	2	255,32	17,0
Total STANDARD 1050 ISOLÉ					4.429,75	341,4

Pour usage en intérieur uniquement.

Charge maximale totale avec la charge de plancher de travail : 8,9 kN	2,2 kN par galet
---	------------------

REMARQUE: Tous les prix sont des prix nets, aucun escompte applique.

STANDARD 1150

Construction 1401129
2,85 x 0,75 m
Hauteur d'échafaudage 10.70 m


ISOLÉ



MUR



Hauteur de travail	11,50 m
Hauteur d'échafaudage	10,70 m
Hauteur de plancher	9,50 m



N° d'article	Description	Prix €	Poids kg	Nombre	Total €	Total kg
1359/200	Galet réglable 700 kg orange	73,97	6,8	4	295,88	27,2
1297/008	Cadre aluminium 75, 8 echelles	153,27	8,6	10	1.532,70	86,0
1205/285	Lisse/Garde-corps STANDARD/LARGE	42,58	3,6	22	936,76	79,2
1208/285	Diagonale STANDARD/LARGE 8 echelles	46,15	4,1	8	369,20	32,8
1208/295	Diagonale STANDARD/LARGE 4 echelles	43,23	3,7	2	86,46	7,5
1442/285	Plancher avec trappe STANDARD/LARGE 2 griffes	232,90	21,6	5	1.164,50	108,0
1439/285	Plinthe STANDARD/LARGE orange	33,02	5,6	2	66,04	11,2
1438/075	Plinthe de tête BASIC/STANDARD orange	19,37	1,6	2	38,74	3,2
1248/260	Béquille pliable ajustable	127,66	8,5	2	255,32	17,0
4000/001	Goupille queue de cochon, rouge	0,98	0,15	16	15,68	2,4
1300/010	P2 Crochets de montage P2 (2 pcs) oranje	38,81	1,2	1	38,81	1,2
Total STANDARD 1150 MUR					4.800,09	375,7
1248/260	Béquille pliable ajustable	127,66	8,5	2	255,32	17,0
Total STANDARD 1150 ISOLÉ					5.055,41	392,7

Pour usage en intérieur uniquement.

Charge maximale totale avec la charge de plancher de travail : 9,4 kN | 2,4 kN par galet

REMARQUE: Tous les prix sont des prix nets, aucun escompte applique.

ISOLÉ

MUR

STANDARD 1250

Construction 1401130

2,85 x 0,75 m


Hauteur d'échafaudage 11.70 m



Hauteur de travail 12,50 m

Hauteur d'échafaudage 11,70 m

Hauteur de plancher 10,50 m



N° d'article	Description	Prix €	Poids kg	Nombre	Total €	Total kg
1359/200	Galet réglable 700 kg orange	73,97	6,8	4	295,88	27,2
1297/008	Cadre aluminium 75, 8 echelles	153,27	8,6	10	1.532,70	86,0
1297/004	Cadre aluminium 75, 4 echelles	85,28	4,7	2	170,56	9,4
1205/285	Lisse/Garde-corps STANDARD/LARGE	42,58	3,6	22	936,76	79,2
1208/285	Diagonale STANDARD/LARGE 8 echelles	46,15	4,1	10	461,50	41,0
1442/285	Plancher avec trappe STANDARD/LARGE 2 griffes	232,90	21,6	5	1.164,50	108,0
1439/285	Plinthe STANDARD/LARGE orange	33,02	5,6	2	66,04	11,2
1438/075	Plinthe de tête BASIC/STANDARD orange	19,37	1,6	2	38,74	3,2
1248/260	Béquille pliable ajustable	127,66	8,5	2	255,32	17,0
4000/001	Goupille queue de cochon, rouge	0,98	0,15	20	19,60	3,0
1300/010	P2 Crochets de montage P2 (2 pcs) orange	38,81	1,2	1	38,81	1,2
Total STANDARD 1250 MUR					4.980,41	386,4
1248/260	Béquille pliable ajustable	127,66	8,5	2	255,32	17,0
Total STANDARD 1250 ISOLÉ					5.235,73	403,4

Pour usage en intérieur uniquement.

Charge maximale totale avec la charge de plancher de travail : 9,6 kN | 2,4 kN par galet

REMARQUE: Tous les prix sont des prix nets, aucun escompte appliqué.

ISOLÉ

MUR

STANDARD 1350


Construction 1401131
2,85 x 0,75 m
Hauteur d'échafaudage 12.70 m



Hauteur de travail 13,50 m

Hauteur d'échafaudage 12,70 m

Hauteur de plancher 11,50 m



N° d'article	Description	Prix €	Poids kg	Nombre	Total €	Total kg
1359/200	Galet réglable 700 kg orange	73,97	6,8	4	295,88	27,2
1297/008	Cadre aluminium 75, 8 echelles	153,27	8,6	12	1.839,24	103,2
1205/285	Lisse/Garde-corps STANDARD/LARGE	42,58	3,6	26	1107,08	93,6
1208/285	Diagonale STANDARD/LARGE 8 echelles	46,15	4,1	10	461,50	41,0
1208/295	Diagonale STANDARD/LARGE 4 echelles	43,23	3,7	2	86,46	7,5
1442/285	Plancher avec trappe STANDARD/LARGE 2 griffes	232,90	21,6	6	1.397,40	129,6
1439/285	Plinthe STANDARD/LARGE orange	33,02	5,6	2	66,04	11,2
1438/075	Plinthe de tête BASIC/STANDARD orange	19,37	1,6	2	38,74	3,2
1248/260	Béquille pliable ajustable	127,66	8,5	2	255,32	17,0
4000/001	Goupille queue de cochon, rouge	0,98	0,15	20	19,60	3,0
1300/010	P2 Crochets de montage P2 (2 pcs) orange	38,81	1,2	1	38,81	1,2
Total STANDARD 1350 MUR					5.606,07	437,7
1248/260	Béquille pliable ajustable	127,66	8,5	2	255,32	17,0
Total STANDARD 1350 ISOLÉ					5.861,39	454,7

Pour usage en intérieur uniquement.

Charge maximale totale avec la charge de plancher de travail : 10,1 kN 2,5 kN par galet

REMARQUE: Tous les prix sont des prix nets, aucun escompte applique.

	Échafaudage Blitz
	Échafaudage Allround
	Accessoires indépendants
	Systemes de protection
	Systemes d'étaieiment
	Systemes pour événementiel
	Échafaudages roulants
	Échelles et escabeaux
	Software



www.layherrolsteigers.com

Layher n.v./s.a.
Mouterij 6
2550 Kontich, B

Layher 
Plus de possibilités. Le système d'échafaudage.

REMARQUE: Tous les prix sont des prix nets,
hors TVA, aucun escompte appliqué.
Changements de prix réservés

015/31.03.39
mail@layher.be
www.layher.be

DOC0034 04-2024