

LAYHER ROLSTEIGER BOUWVORMEN



PRIJSLIJST UNI STANDARD 285X75

RS Bouwvormen

Uitgave 04-2024
DOC0109

Voldoet aan de norm
NEN/NBN EN
1004-1:2020

Prijzen netto excl. BTW.
Prijswijzigingen
voorbehouden.



Voldoet aan de norm
**NEN/NBN EN
1004-1:2020**



LAYHER UNI STANDARD

De Layher STANDARD rolsteiger is bij uitstek geschikt voor werkzaamheden waarbij weinig gereedschap benodigd is. Met relatief weinig onderdelen wordt in een korte tijd een robuuste en vooral veilige steiger opgebouwd.

- Afmeting: Lengte/breedte 285 x 75 cm.
- Sterke wielen die in geredme positie onder de standers staan voor een betere stabiliteit.
- Standaard geleverd met een vloer op elke 2 meter en heup en knieleuningen rondom.
- Voldoet aan alle wettelijke eisen.

Codering: EN 1004 3 - 7,50 / 11,50 D

Om te voldoen aan de eisen voor een veilige (de)montage van rolsteigers heeft Layher de montagemethode P2 ontwikkeld:

- ▶ Gebruik van speciaal ontwikkelde (P2) montagehaken
- ▶ Platformen op iedere 2 m
- ▶ Veilige opbouw d.m.v. voorloopleuning



Met platformen op iedere 2 m en het gebruik van de P2 montagehaken kunnen de standelementen met de heupleuning al vanaf een lager niveau aangebracht worden. Bij het betreden van het bovenliggende platform is men dus verzekerd van een zijdelingse bescherming rondom. Raadpleeg de uitgebreide P2 Montagehandleiding.

P2 Rolsteigermontagehaak (2 stuks)


Artikelnr. 1300/010 1,2 kg 2 ex. € 38,81

Aluminium opstapbeugel Uni 0.30 m

Artikelnr. 1344/002 2,9 kg € 54,15



P2 montagehaken



Opstapbeugel 0,30 m

De P2 montagemethode kan toegepast worden bij de UNI BASIC, UNI COMPACT, UNI STANDAARD en de UNI LARGE en bij de voorgaande bouwvormen Kombi 180x75, Kombi 180x150, Uni 285x75 en Uni 285x150.

Ballast

Ballast zo laag mogelijk aanbrengen en overhoeks verdelen over de 4 verticale buizen. Voor ballast zie ballastopgave per bouwvorm.

Rolsteigerballast met halve koppeling

Artikelnr. 1249/000 10 kg € 55,19




LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.

STANDARD 350

VRIJSTAAND

Bouwworm 1401101
2,85 x 0,75 m
Steigerhoogte 2,70 m

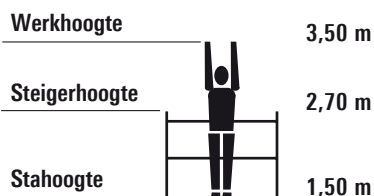

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	73,97	6,8	4	295,88	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	153,27	8,6	2	306,54	17,2
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	232,90	21,6	1	232,90	21,6
1206/285	Dubbele leuning STANDARD/LARGE	116,29	8,0	2	232,58	16,0
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	33,02	5,6	2	66,04	11,2
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	19,37	1,6	2	38,74	3,2
Totaal STANDARD 350 VRIJSTAAND					1.172,68	96,4

Ballast:

Om de stabiliteit volgens de norm EN1004-1:2020 te waarborgen is de volgende hoeveelheid ballast noodzakelijk:

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1249/000	Rolsteigerballast (Binnengebruik)	55,19	10,0	4	220,76	40,0
1249/000	Rolsteigerballast (Buitengebruik)	55,19	10,0	4	220,76	40,0


Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 5,0 kN 1,3 kN per wiel

STANDARD 450

VRIJSTAAND

WAND

Bouwworm 1401122
2,85 x 0,75 m
Steigerhoogte 3,70 m

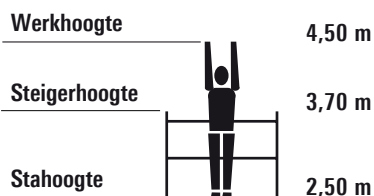

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	73,97	6,8	4	295,88	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	153,27	8,6	2	306,54	17,2
1297/004	Standelement alum. 75, 4 sporten met anti-slipprofiel	85,28	4,7	2	170,56	9,4
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	42,58	3,6	6	255,48	21,6
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	46,15	4,1	2	92,30	8,2
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	232,90	21,6	1	232,90	21,6
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	33,02	5,6	2	66,04	11,2
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	19,37	1,6	2	38,74	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	127,66	8,5	2	255,32	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	4	3,92	0,6
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	38,81	1,2	1	38,81	1,2
Totaal STANDARD 450 WAND					1.756,49	138,4
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	127,66	8,5	2	255,32	17,0
Totaal STANDARD 450 VRIJSTAAND					2.011,81	155,4

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 5,2 kN 1,3 kN per wiel


LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.

STANDARD 550

VRIJSTAAND

WAND

Bouwworm 1401123
2,85 x 0,75 m
Steigerhoogte 4,70 m

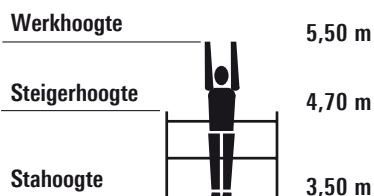

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	73,97	6,8	4	295,88	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	153,27	8,6	4	613,08	34,4
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	42,58	3,6	10	425,80	36,0
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	46,15	4,1	2	92,30	8,2
1208/295	Diagonaal STANDARD/LARGE 4 sporten	43,23	3,7	2	86,46	7,5
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	232,90	21,6	2	465,80	43,2
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	33,02	5,6	2	66,04	11,2
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	19,37	1,6	2	38,74	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	127,66	8,5	2	255,32	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	4	3,92	0,6
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	38,81	1,2	1	38,81	1,2
Totaal STANDARD 550 WAND					2.382,15	189,7
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	127,66	8,5	2	255,32	17,0
Totaal STANDARD 550 VRIJSTAAND					2.637,47	206,7



Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 7,6 kN 1,9 kN per wiel

STANDARD 650

Bouwworm 1401124
2,85 x 0,75 m
Steigerhoogte 5,70 m

VRIJSTAAND

WAND

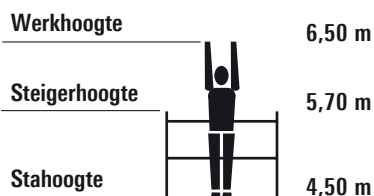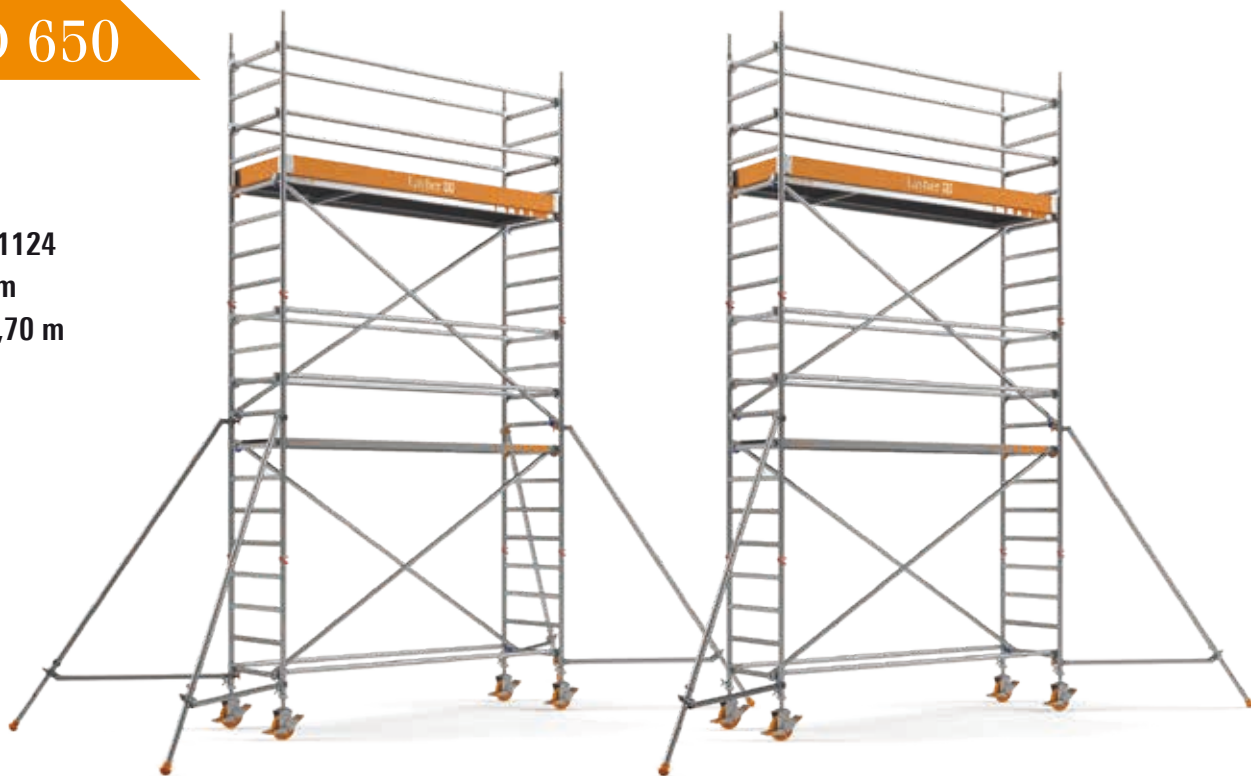

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	73,97	6,8	4	295,88	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	153,27	8,6	4	613,08	34,4
1297/004	Standelement alum. 75, 4 sporten met anti-slipprofiel	85,28	4,7	2	170,56	9,4
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	42,58	3,6	10	425,80	36,0
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	46,15	4,1	4	184,60	16,4
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	232,90	21,6	2	465,80	43,2
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	33,02	5,6	2	66,04	11,2
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	19,37	1,6	2	38,74	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	127,66	8,5	2	255,32	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	8	7,84	1,2
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	38,81	1,2	1	38,81	1,2
Totaal STANDARD 650 WAND					2.562,47	200,4
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	127,66	8,5	2	255,32	17,0
Totaal STANDARD 650 VRIJSTAAND					2.817,79	217,4

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 7,7 kN 1,9 kN per wiel



LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.

STANDARD 750

Bouwworm 1401125
2,85 x 0,75 m
Steigerhoogte 6,70 m

VRIJSTAAND

WAND

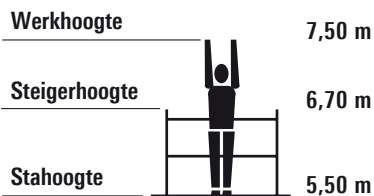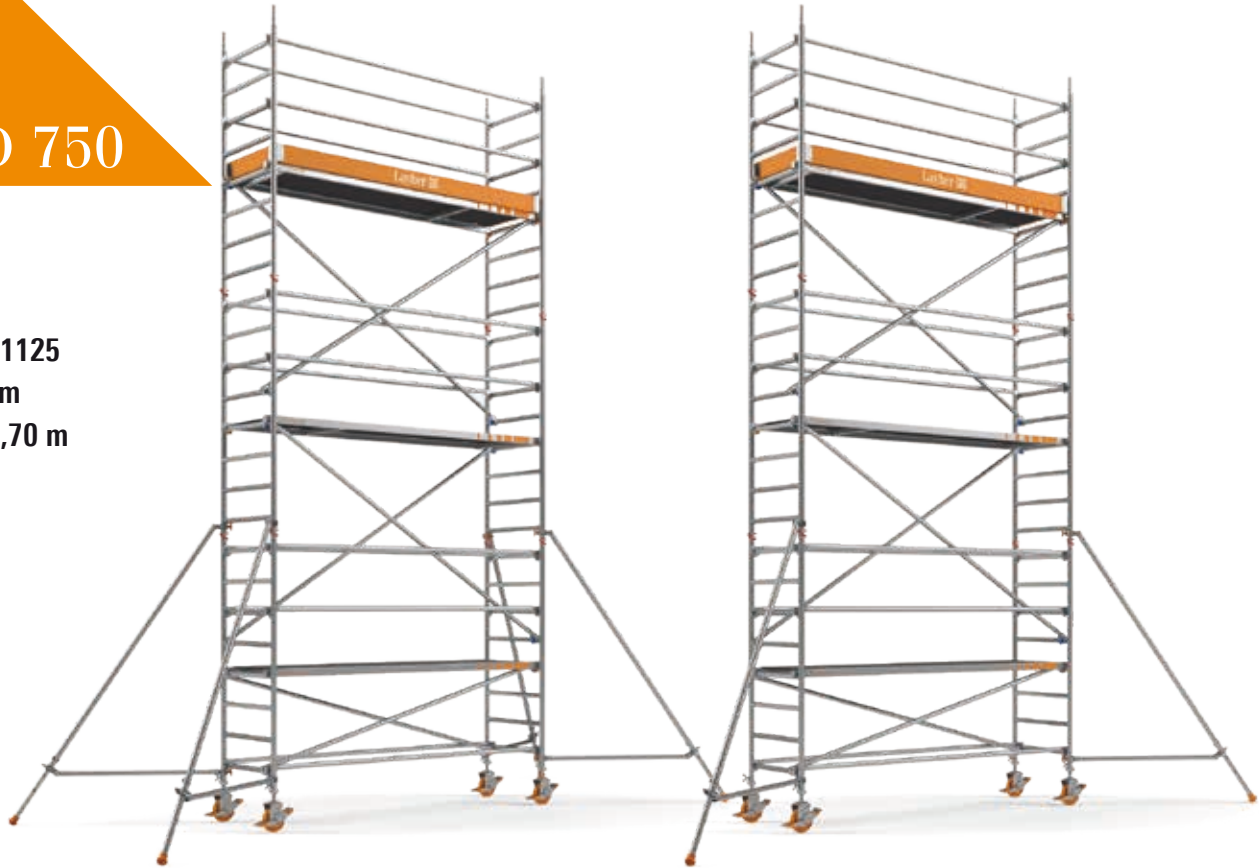

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	73,97	6,8	4	295,88	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	153,27	8,6	6	919,62	51,6
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	42,58	3,6	14	596,12	50,4
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	46,15	4,1	4	184,60	16,4
1208/295	Diagonaal STANDARD/LARGE 4 sporten	43,23	3,7	2	86,46	7,5
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	232,90	21,6	3	698,70	64,8
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	33,02	5,6	2	66,04	11,2
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	19,37	1,6	2	38,74	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	127,66	8,5	2	255,32	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	8	7,84	1,2
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	38,81	1,2	1	38,81	1,2
Totaal STANDARD 750 WAND					3.188,13	251,7
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	127,66	8,5	2	255,32	17,0
Totaal STANDARD 750 VRIJSTAAND					3.443,45	268,7


Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 8,2 kN | 2,1 kN per wiel

STANDARD 850

Bouwvorm 1401126
2,85 x 0,75 m
Steigerhoogte 7.70 m

VRIJSTAAND

WAND

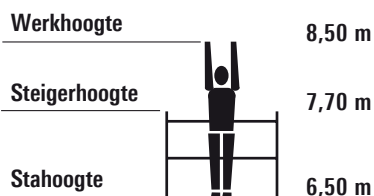

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	73,97	6,8	4	295,88	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	153,27	8,6	6	919,62	51,6
1297/004	Standelement alum. 75, 4 sporten met anti-slipprofiel	85,28	4,7	2	170,56	9,4
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	42,58	3,6	14	596,12	50,4
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	46,15	4,1	6	276,90	24,6
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	232,90	21,6	3	698,70	64,8
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	33,02	5,6	2	66,04	11,2
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	19,37	1,6	2	38,74	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	127,66	8,5	2	255,32	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	12	11,76	1,8
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	38,81	1,2	1	38,81	1,2
Totaal STANDARD 850 WAND					3.368,45	262,4
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	127,66	8,5	2	255,32	17,0
Totaal STANDARD 850 VRIJSTAAND					3.623,77	279,4

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 8,3 kN 2,1 kN per wiel


LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.

VRIJSTAAND

WAND

STANDARD 950

Bouwvorm 1401127
2,85 x 0,75 m
Steigerhoogte 8,70 m

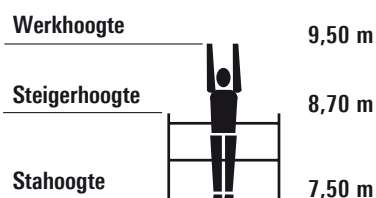


Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	73,97	6,8	4	295,88	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	153,27	8,6	8	1.226,16	68,8
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	42,58	3,6	18	766,44	64,8
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	46,15	4,1	6	276,90	24,6
1208/295	Diagonaal STANDARD/LARGE 4 sporten	43,23	3,7	2	86,46	7,5
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	232,90	21,6	4	931,60	86,4
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	33,02	5,6	2	66,04	11,2
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	19,37	1,6	2	38,74	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	127,66	8,5	2	255,32	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	12	11,76	1,8
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	38,81	1,2	1	38,81	1,2
Totaal STANDARD 950 WAND					3.994,11	313,7
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	127,66	8,5	2	255,32	17,0
Totaal STANDARD 950 VRIJSTAAND					4.249,43	330,7

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 8,8 kN 2,2 kN per wiel




VRIJSTAAND

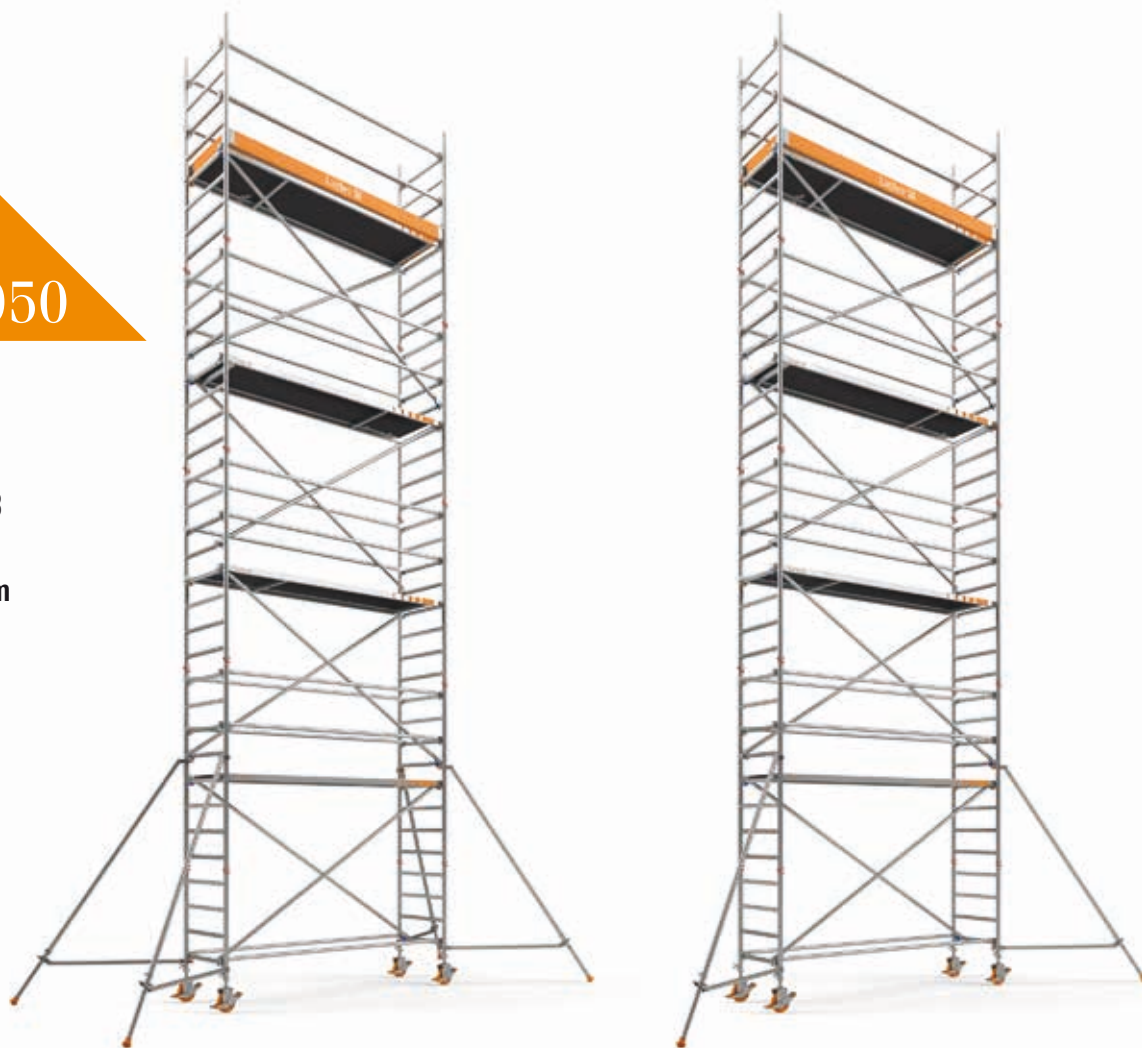WAND



STANDARD 1050

Bouwworm 1401128
2,85 x 0,75 m
Steigerhoogte 9.70 m

Werkhoogte		10,50 m
Steigerhoogte		9,70 m
Stahoogte		8,50 m

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	73,97	6,8	4	295,88	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	153,27	8,6	8	1.226,16	68,8
1297/004	Standelement alum. 75, 4 sporten met anti-slipprofiel	85,28	4,7	2	170,56	9,4
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	42,58	3,6	18	766,44	64,8
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	46,15	4,1	8	369,20	32,8
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	232,90	21,6	4	931,60	86,4
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	33,02	5,6	2	66,04	11,2
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	19,37	1,6	2	38,74	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	127,66	8,5	2	255,32	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	16	15,68	2,4
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	38,81	1,2	1	38,81	1,2
Totaal STANDARD 1050 WAND					4.174,43	324,4
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	127,66	8,5	2	255,32	17,0
Totaal STANDARD 1050 VRIJSTAAND					4.429,75	341,4

Alleen voor binnengebruik.

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 8,9 kN 2,2 kN per wiel

LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.

STANDARD 1150

Bouwworm 1401129
2,85 x 0,75 m
Steigerhoogte 10.70 m

VRIJSTAAND



WAND



Werkhoogte	11,50 m
Steigerhoogte	10,70 m
Stahoogte	9,50 m

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	73,97	6,8	4	295,88	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	153,27	8,6	10	1.532,70	86,0
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	42,58	3,6	22	936,76	79,2
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	46,15	4,1	8	369,20	32,8
1208/295	Diagonaal STANDARD/LARGE 4 sporten	43,23	3,7	2	86,46	7,5
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	232,90	21,6	5	1.164,50	108,0
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	33,02	5,6	2	66,04	11,2
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	19,37	1,6	2	38,74	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	127,66	8,5	2	255,32	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	16	15,68	2,4
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	38,81	1,2	1	38,81	1,2
Totaal STANDARD 1150 WAND					4.800,09	375,7
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	127,66	8,5	2	255,32	17,0
Totaal STANDARD 1150 VRIJSTAAND					5.055,41	392,7

Alleen voor binnengebruik.

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 9,4 kN | 2,4 kN per wiel

VRIJSTAAND

WAND

STANDARD 1250

Bouwworm 1401130
2,85 x 0,75 m
Steigerhoogte 11.70 m



Werkhoogte	12,50 m
Steigerhoogte	11,70 m
Stahoogte	10,50 m

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	73,97	6,8	4	295,88	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	153,27	8,6	10	1.532,70	86,0
1297/004	Standelement alum. 75, 4 sporten met anti-slipprofiel	85,28	4,7	2	170,56	9,4
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	42,58	3,6	22	936,76	79,2
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	46,15	4,1	10	461,50	41,0
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	232,90	21,6	5	1.164,50	108,0
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	33,02	5,6	2	66,04	11,2
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	19,37	1,6	2	38,74	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	127,66	8,5	2	255,32	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	20	19,60	3,0
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	38,81	1,2	1	38,81	1,2
Totaal STANDARD 1250 WAND					4.980,41	386,4
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	127,66	8,5	2	255,32	17,0
Totaal STANDARD 1250 VRIJSTAAND					5.235,73	403,4

Alleen voor binnengebruik.

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 9,6 kN | 2,4 kN per wiel

LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.

VRIJSTAAND

WAND

STANDARD 1350

Bouwworm 1401131
2,85 x 0,75 m
Steigerhoogte 12,70 m



Werkhoogte	13,50 m
Steigerhoogte	12,70 m
Stahoogte	11,50 m

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	73,97	6,8	4	295,88	27,2
1297/008	Standelement alum. 75, 8 sporten met anti-slipprofiel	153,27	8,6	12	1.839,24	103,2
1205/285	Ligger/leuning STANDARD/LARGE	42,58	3,6	26	1107,08	93,6
1208/285	Diagonaal STANDARD/LARGE 8 sporten	46,15	4,1	10	461,50	41,0
1208/295	Diagonaal STANDARD/LARGE 4 sporten	43,23	3,7	2	86,46	7,5
1442/285	Platform met luik STANDARD/LARGE 2 klauwen	232,90	21,6	6	1.397,40	129,6
1439/285	Kantplank STANDARD/LARGE oranje	33,02	5,6	2	66,04	11,2
1438/075	Kopkantplank BASIC/STANDARD oranje	19,37	1,6	2	38,74	3,2
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	127,66	8,5	2	255,32	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	20	19,60	3,0
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	38,81	1,2	1	38,81	1,2
Totaal STANDARD 1350 WAND					5.606,07	437,7
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	127,66	8,5	2	255,32	17,0
Totaal STANDARD 1350 VRIJSTAAND					5.861,39	454,7

Alleen voor binnengebruik.

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 10,1 kN | 2,5 kN per wiel

	Blitz steigersysteem
	Allround steigersysteem
	Accessoires
	Dak- en wand-afscherming
	Ondersteuning
	Eventsystemen
	Rolsteigers
	Ladders en trappen
	Software



www.layherrolsteigers.com

***LET OP:** Prijzen zijn nettoprijzen, excl. BTW.
Geen korting van toepassing.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Layher b.v.
Lissenveld 18
4941 VL Raamsdonksveer, NL

0162-58 68 00
mail@layher.nl
www.layher.nl

Layher 
Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

Layher n.v.
Mouterij 6
2550 Kontich, B

015/31.03.39
mail@layher.be
www.layher.be

04-2024
DOC0109