

LAYHER ROLSTEIGER BOUWVORMEN



PRIJSLIJST UNI COMPACT 180X150

RS Bouwvormen

Uitgave 04-2024
DOC0106

Voldoet aan de norm
NEN/NBN EN
1004-1:2020

Prijzen netto excl. BTW.
Prijswijzigingen
voorbehouden.



Voldoet aan de norm
**NEN/NBN EN
1004-1:2020**



LAYHER UNI COMPACT

De Layher COMPACT rolsteiger is de verkorte uitvoering van de Layher LARGE. Deze kan daardoor in kleinere ruimtes ingezet worden. Ondanks het compacte karakter biedt deze steiger een ruime werkvloer.

- Afmeting: Lengte/breedte 180 x 150 cm.
- Sterke wielen die in geremde positie onder de standers staan voor een betere stabiliteit.
- Standaard geleverd met een vloer op elke 2 meter en heup en knieleuningen rondom.
- Voldoet aan alle wettelijke eisen.
- Toegestane belasting: 2 kN/m² (steigerklasse 3).

Codering: EN 1004 3 - 7,50 / 8,50 D

Om te voldoen aan de eisen voor een veilige (de)montage van rolsteigers heeft Layher de montagemethode P2 ontwikkeld:

- ▶ Gebruik van speciaal ontwikkelde (P2) montagehaken
- ▶ Platformen op iedere 2 m
- ▶ Veilige opbouw d.m.v. voorloopleuningen



Met platformen op iedere 2 m en het gebruik van de P2 montagehaken kunnen de standelementen met de heupleuningen al vanaf een lager niveau aangebracht worden. Bij het betreden van het bovenliggende platform is men dus verzekerd van een zijdelingse bescherming rondom. Raadpleeg de uitgebreide P2 Montagehandleiding.

P2 Rolsteigermontagehaak (2 stuks)

Artikelnr. 1300/010 1,2 kg 2 ex. **€ 38,81**


Aluminium basisbeugel Uni 0.75 m

Artikelnr. 1344/003 3,3 kg **€ 59,28**

De P2 montagemethode kan toegepast worden bij de UNI BASIC, UNI COMPACT, UNI STANDAARD en de UNI LARGE en bij de voorgaande bouwvormen Kombi 180x75, Kombi 180x150, Uni 285x75 en Uni 285x150.



P2 montagehaken

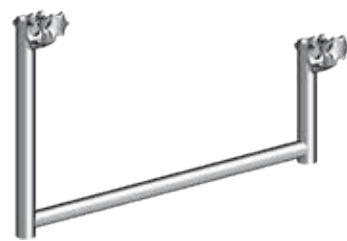

Basisbeugel 0,75 m

Ballast

Ballast zo laag mogelijk aanbrengen en overhoeks verdelen over de 4 verticale buizen. Voor ballast zie ballastopgave per bouwvorm.

Rolsteigerballast met halve koppeling

Artikelnr. 1249/000 10 kg **€ 55,19**




LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.

COMPACT 350

VRIJSTAAND

Bouwworm 1405001
1,80 x 1,50 m
Steigerhoogte 2,70 m

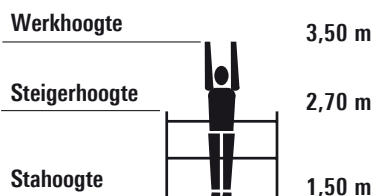


Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	73,97	6,8	4	295,88	27,2
1299/008	Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel	217,36	13,5	2	434,72	27,0
1441/180	Platform BASIC/COMPACT 2 klauwen	150,09	13,2	1	150,09	13,2
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	185,12	15,0	1	185,12	15,0
1206/180	Dubbele leuning BASIC/COMPACT	94,84	5,8	2	189,68	11,6
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,14	4,2	2	62,28	8,4
1438/144	Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje	20,09	2,9	2	40,18	5,8
Totaal COMPACT 350 VRIJSTAAND					1.357,95	108,2

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 5,6 kN 1,4 kN per wiel

COMPACT 450

VRIJSTAAND

Bouwworm 1405002
1,80 x 1,50 m
Steigerhoogte 3,70 m

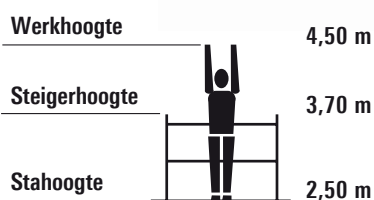

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	73,97	6,8	4	295,88	27,2
1299/008	Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel	217,36	13,5	2	434,72	27,0
1299/004	Standelement alum. 150, 4 sporten met anti-slipprofiel	119,99	7,0	2	239,98	14,0
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	36,99	2,3	6	221,94	13,8
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	39,46	3,3	2	78,92	6,6
1441/180	Platform BASIC/COMPACT 2 klauwen	150,09	13,2	1	150,09	13,2
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	185,12	15,0	1	185,12	15,0
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,14	4,2	2	62,28	8,4
1438/144	Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje	20,09	2,9	2	40,18	5,8
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	4	3,92	0,6
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	38,81	1,2	1	38,81	1,2
Totaal COMPACT 450 VRIJSTAAND					1.751,84	132,8

Ballast:

Om de stabiliteit volgens de norm EN1004-1:2020 te waarborgen is de volgende hoeveelheid ballast noodzakelijk:

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1249/000	Rolsteigerballast (Binnengebruik)	55,19	10,0	2	110,38	20,0
1249/000	Rolsteigerballast (Buitengebruik)	55,19	10,0	2	110,38	20,0


Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 6,0 kN | 1,5 kN per wiel

COMPACT 550

Bouwworm 1405003
1,80 x 1,50 m
Steigerhoogte 4,70 m

VRIJSTAAND

WAND

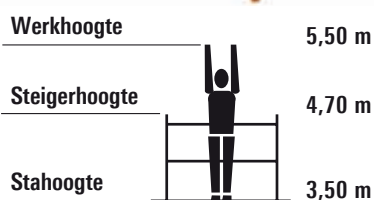

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	73,97	6,8	4	295,88	27,2
1299/008	Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel	217,36	13,5	4	869,44	54,0
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	36,99	2,3	10	369,90	23,0
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	39,46	3,3	2	78,92	6,6
1208/195	Diagonaal BASIC/COMPACT 4 sporten	35,30	2,8	2	70,60	5,6
1441/180	Platform BASIC/COMPACT 2 klauwen	150,09	13,2	2	300,18	26,4
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	185,12	15,0	2	370,24	30,0
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,14	4,2	2	62,28	8,4
1438/144	Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje	20,09	2,9	2	40,18	5,8
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	127,66	8,5	2	255,32	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	4	3,92	0,6
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	38,81	1,2	1	38,81	1,2
Totaal COMPACT 550 WAND					2.755,67	205,8
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	127,66	8,5	2	255,32	17,0
Totaal COMPACT 550 VRIJSTAAND					3.010,99	222,8


Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 9,0 kN 2,2 kN per wiel

COMPACT 650

Bouwworm 1405024
1,80 x 1,50 m
Steigerhoogte 5,70 m

VRIJSTAAND

WAND

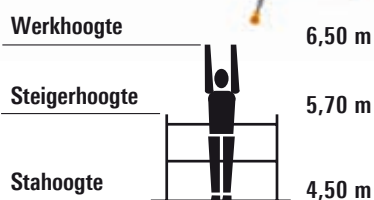

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	73,97	6,8	4	295,88	27,2
1299/008	Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel	217,36	13,5	4	869,44	54,0
1299/004	Standelement alum. 150, 4 sporten met anti-slipprofiel	119,99	7,0	2	239,98	14,0
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	36,99	2,3	10	369,90	23,0
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	39,46	3,3	4	157,84	13,2
1441/180	Platform BASIC/COMPACT 2 klauwen	150,09	13,2	2	300,18	26,4
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	185,12	15,0	2	370,24	30,0
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,14	4,2	2	62,28	8,4
1438/144	Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje	20,09	2,9	2	40,18	5,8
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	127,66	8,5	2	255,32	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	8	7,84	1,2
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	38,81	1,2	1	38,81	1,2
Totaal COMPACT 650 WAND					3.007,89	221,4
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	127,66	8,5	2	255,32	17,0
Totaal COMPACT 650 VRIJSTAAND					3.263,21	238,4

Ballast:

Om de stabiliteit volgens de norm EN1004-1:2020 te waarborgen is de volgende hoeveelheid ballast noodzakelijk:

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1249/000	Rolsteigerballast (Binnengebruik)	55,19	10,0	0	0	0
1249/000	Rolsteigerballast (Buitengebruik)	55,19	10,0	4	220,76	40,0

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 9,5 kN 2,4 kN per wiel

COMPACT 750

Bouwworm 1405025
1,80 x 1,50 m
Steigerhoogte 6,70 m

VRIJSTAAND

WAND



Werkhoogte	7,50 m
Steigerhoogte	6,70 m
Stahoogte	5,50 m

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	73,97	6,8	4	295,88	27,2
1299/008	Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel	217,36	13,5	6	1304,16	81,0
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	36,99	2,3	14	517,86	32,2
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	39,46	3,3	4	157,84	13,2
1208/195	Diagonaal BASIC/COMPACT 4 sporten	35,30	2,8	2	70,60	5,6
1441/180	Platform BASIC/COMPACT 2 klauwen	150,09	13,2	3	450,27	39,6
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	185,12	15,0	3	555,36	45,0
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,14	4,2	2	62,28	8,4
1438/144	Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje	20,09	2,9	2	40,18	5,8
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	127,66	8,5	2	255,32	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	8	7,84	1,2
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	38,81	1,2	1	38,81	1,2
Totaal COMPACT 750 WAND					3.756,40	277,4
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	127,66	8,5	2	255,32	17,0
Totaal COMPACT 750 VRIJSTAAND					4.011,72	294,4

Ballast:

Om de stabiliteit volgens de norm EN1004-1:2020 te waarborgen is de volgende hoeveelheid ballast noodzakelijk:

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1249/000	Rolsteigerballast (Binnengebruik)	55,19	10,0	0	0	0
1249/000	Rolsteigerballast (Buitengebruik)	55,19	10,0	8	441,52	80,0



Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 10,5 kN | 2,6 kN per wiel

VRIJSTAAND

WAND

COMPACT 850

Bouwworm 1405026
1,80 x 1,50 m
Steigerhoogte 7.70 m

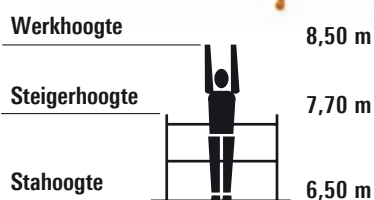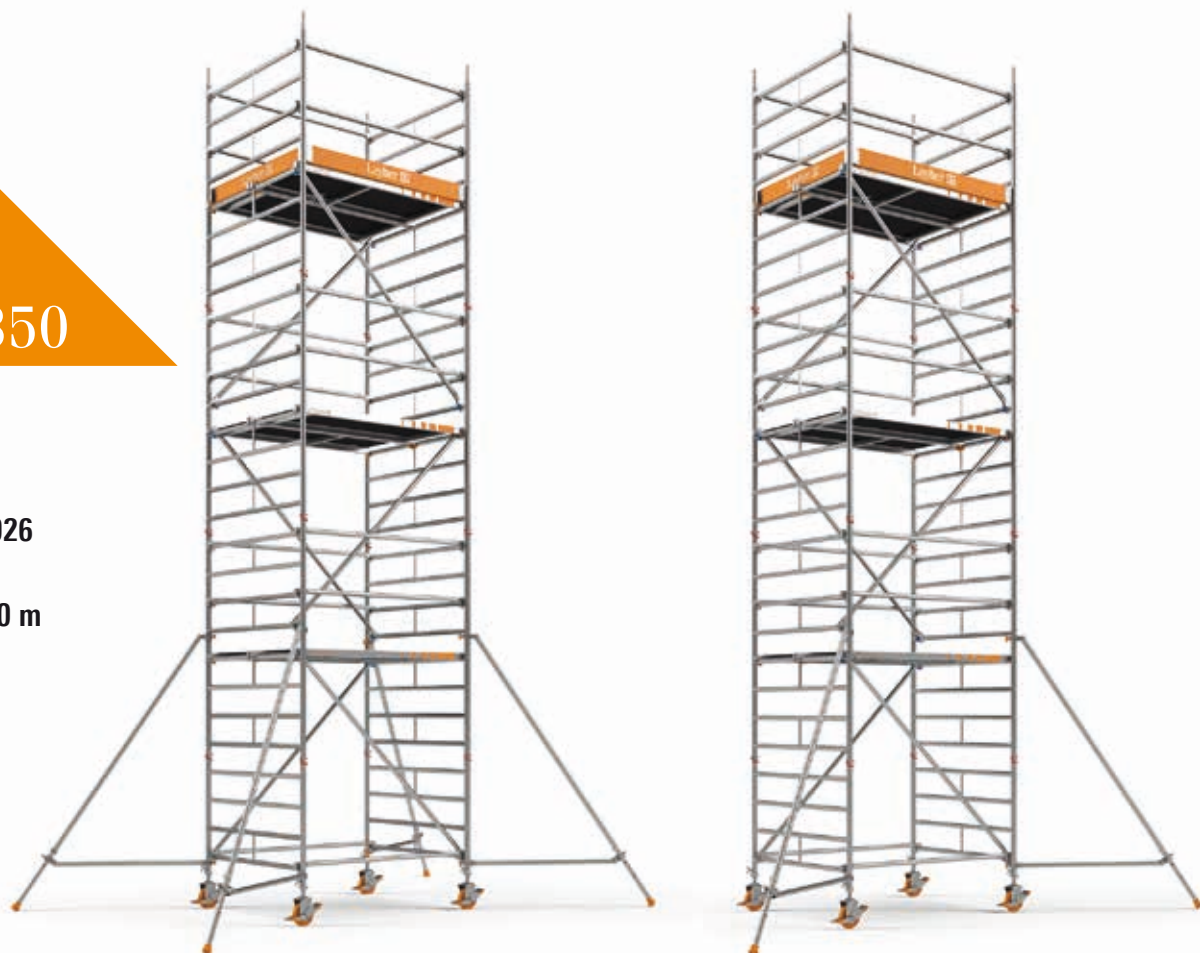

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	73,97	6,8	4	295,88	27,2
1299/008	Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel	217,36	13,5	6	1304,16	81,0
1299/004	Standelement alum. 150, 4 sporten met anti-slipprofiel	119,99	7,0	2	239,98	14,0
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	36,99	2,3	14	517,86	32,2
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	39,46	3,3	6	236,76	19,8
1441/180	Platform BASIC/COMPACT 2 klauwen	150,09	13,2	3	450,27	39,6
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	185,12	15,0	3	555,36	45,0
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,14	4,2	2	62,28	8,4
1438/144	Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje	20,09	2,9	2	40,18	5,8
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	127,66	8,5	2	255,32	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	12	11,76	1,8
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	38,81	1,2	1	38,81	1,2
Totaal COMPACT 850 WAND					4.008,62	293,0
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	127,66	8,5	2	255,32	17,0
Totaal COMPACT 850 VRIJSTAAND					4.263,94	310,0

Ballast:

Om de stabiliteit volgens de norm EN1004-1:2020 te waarborgen is de volgende hoeveelheid ballast noodzakelijk:

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1249/000	Rolsteigerballast (Binnengebruik)	55,19	10,0	0	0	0
1249/000	Rolsteigerballast (Buitengebruik)	55,19	10,0	18	993,42	180,0


Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 11,6 kN | 2,9 kN per wiel

VRIJSTAAND

WAND

COMPACT 950

Bouwvorm 1405027
1,80 x 1,50 m
Steigerhoogte 8,70 m

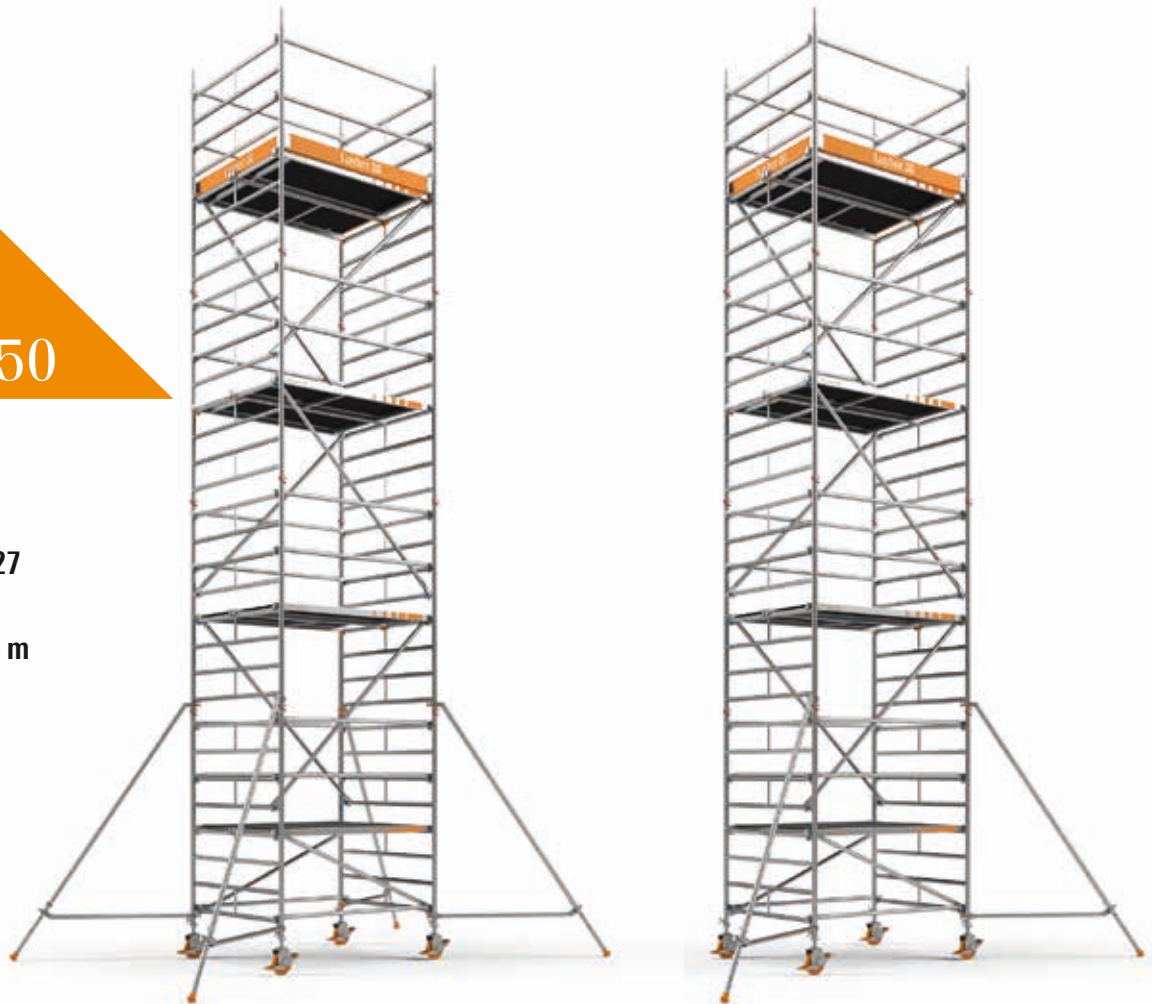

Werkhoogte	9,50 m
Steigerhoogte	8,70 m
Stahoogte	7,50 m

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	73,97	6,8	4	295,88	27,2
1299/008	Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel	217,36	13,5	8	1738,88	108,0
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	36,99	2,3	18	665,82	41,4
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	39,46	3,3	6	236,76	19,8
1208/195	Diagonaal BASIC/COMPACT 4 sporten	35,30	2,8	2	70,60	5,6
1441/180	Platform BASIC/COMPACT 2 klauwen	150,09	13,2	4	600,36	52,8
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	185,12	15,0	4	740,48	60,0
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,14	4,2	2	62,28	8,4
1438/144	Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje	20,09	2,9	2	40,18	5,8
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	127,66	8,5	2	255,32	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	12	11,76	1,8
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	38,81	1,2	1	38,81	1,2
Totaal COMPACT 950 WAND					4.757,13	349,0
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	127,66	8,5	2	255,32	17,0
Totaal COMPACT 950 VRIJSTAAND					5.012,45	366,0

Ballast:


Om de stabiliteit volgens de norm EN1004-1:2020 te waarborgen is de volgende hoeveelheid ballast noodzakelijk:

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1249/000	Rolsteigerballast (Binnengebruik)	55,19	10,0	0	0	0
1249/000	Rolsteigerballast (Buitengebruik)	55,19	10,0	24	1.324,56	240,0

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 12,8 kN | 3,2 kN per wiel


VRIJSTAAND

WAND

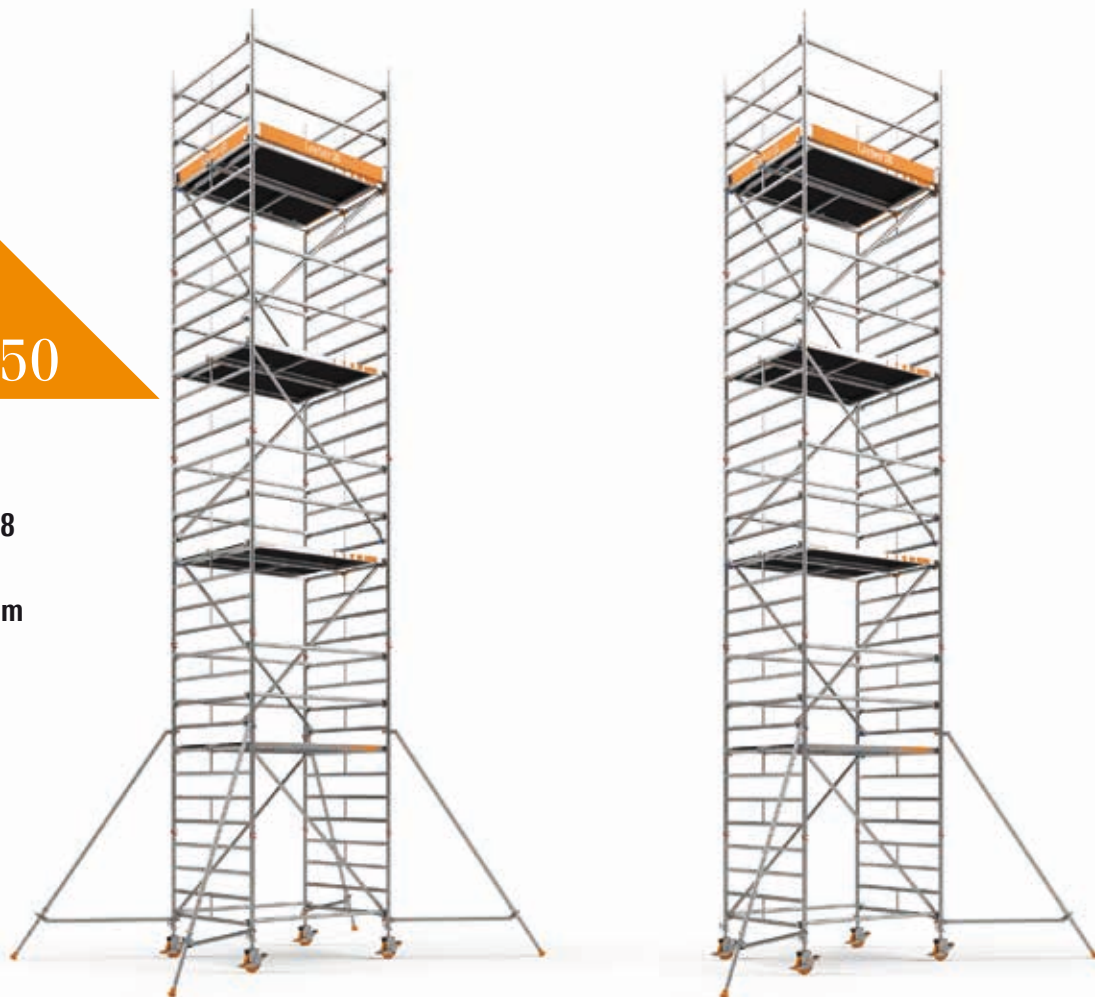

COMPACT 1050

Bouwworm 1405028
1,80 x 1,50 m
Steigerhoogte 9,70 m

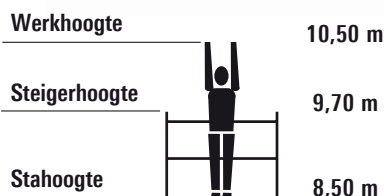

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1359/200	Zwenkwiel 700 kg ø 200 mm, spindelber. 0.30-0.60 m	73,97	6,8	4	295,88	27,2
1299/008	Standelement alum. 150, 8 sporten met anti-slipprofiel	217,36	13,5	8	1738,88	108,0
1299/004	Standelement alum. 150, 4 sporten met anti-slipprofiel	119,99	7,0	2	239,98	14,0
1205/180	Ligger/leuning BASIC/COMPACT	36,99	2,3	18	665,82	41,4
1208/180	Diagonaal BASIC/COMPACT 8 sporten	39,46	3,3	8	315,68	26,4
1441/180	Platform BASIC/COMPACT 2 klauwen	150,09	13,2	4	600,36	52,8
1442/180	Platform met luik BASIC/COMPACT 2 klauwen	185,12	15,0	4	740,48	60,0
1439/180	Kantplank BASIC/COMPACT oranje	31,14	4,2	2	62,28	8,4
1438/144	Kopkantplank COMPACT/LARGE oranje	20,09	2,9	2	40,18	5,8
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	127,66	8,5	2	255,32	17,0
4000/001	Borgpen, rood	0,98	0,15	16	15,68	2,4
1300/010	Rolsteiger montagehaak P2 (2 stuks) oranje	38,81	1,2	1	38,81	1,2
Totaal COMPACT 1050 WAND					5.009,35	364,6
1248/260	Zijsteun vouwbaar/verstelbaar	127,66	8,5	2	255,32	17,0
Totaal COMPACT 1050 VRIJSTAAND					5.264,67	381,6

Alleen voor binnengebruik.

Ballast:

Om de stabiliteit volgens de norm EN1004-1:2020 te waarborgen is de volgende hoeveelheid ballast noodzakelijk:

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €	Gew. kg	Aantal	Totaal €	Totaal kg
1249/000	Rolsteigerballast (Binnengebruik)	55,19	10,0	0	0	0
1249/000	Rolsteigerballast (Buitengebruik)	NIET TOEGESTAAN				

Totale maximale belasting met werkvloerbelasting: 10,6 kN | 2,6 kN per wiel

LET OP: Alle prijzen zijn nettoprijzen, geen korting van toepassing.



**Blitz
steigersysteem**



**Allround
steigersysteem**



Accessoires



**Dak- en wand-
afscherming**



Ondersteuning



Eventsystemen



Rolsteigers



Ladders en trappen



Software



www.layherrolsteigers.com

Layher b.v.
Lissenveld 18
4941 VL Raamsdonksveer, NL

0162-58 68 00
mail@layher.nl
www.layher.nl

Layher 
Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

***LET OP:** Prijzen zijn nettoprijzen, excl. BTW.
Geen korting van toepassing.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Layher n.v.
Mouterij 6
2550 Kontich, B

015/31.03.39
mail@layher.be
www.layher.be

DOC0106 04--2024